

GR-83, GR-83/SL ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ SPOT ΤΟΙΧΟΥ "WEATHER SPOT LIGHT"



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC / 50-60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2VA
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	4 λευκά LED
ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	3,6V/120mAh / 3 ώρες
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP 40
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60335-1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 έως 60 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Bayblend FR3010
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	82 x 82 x 43 mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	80gr.
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια


Λειτουργία-Οδηγίες χρήσεως

Τα νέα φωτιστικά Spot τοίχου της σειράς **Weather Spot Light**, χρησιμοποιούν τις πιο εξελιγμένες πηγές φωτισμού, τα L.E.D.s. Εκτός από την κορυφαία απόδοση φωτισμού, τα L.E.D.s έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτό το πλεονέκτημα κάνει τα συγκεκριμένα φωτιστικά να μην απαιτούν συντήρηση.

Τα GR-83 τοποθετούνται σε τυποποιημένα χωνευτά κυτία διακόπτη τοίχου ή γυψοσανίδας ή σε εξωτερικά τυποποιημένα κυτία.

Η σύνδεσή τους είναι πολύ απλή και γίνεται συνδέοντας τη συσκευή με το δίκτυο εναλλασσόμενης τάσεως χωρίς να παίζει ρόλο η πολικότητα των καλωδίων.

Η στήριξη γίνεται τοποθετώντας την συσκευή στο κυτίο, ανοίγοντας το μπροστινό καπάκι με την χρήση ενός κατσαβιδιού και βιδώνοντας τις βίδες συγκράτησης.

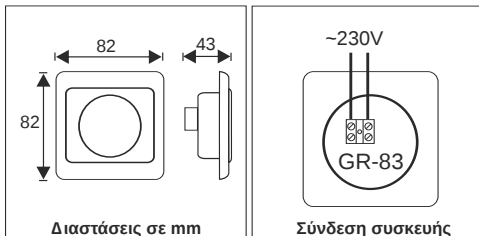

Αφού γίνει η σύνδεση και η τοποθέτηση, ανάβει το ενδεικτικό φόρτισης της μπαταρίας παρέχοντας ένα διακριτικό φωτισμό. Αφού φορτίσει η μπαταρία της συσκευής είναι έτοιμη να λειτουργήσει σε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας.

