




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ & ΕΣΤΙΩΝ ΞΥΛΟΥ

25%*
οικονομία

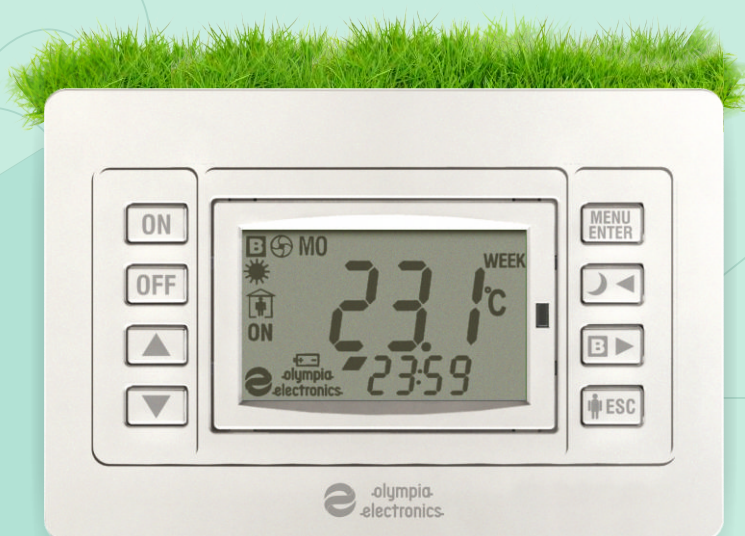

* Εξοικονόμηση ενέργειας

σε σχέση με τους διμεταλλικούς θερμοστάτες

Χρονοθερμοστάτες χώρου θέρμανσης/ψύξης:
BS-812, BS-813, BS-814, BS-818/KIT, BS-819/KIT,
BS-820/KIT, BS-821/KIT, BS-850/KIT, BS-851/KIT
με 2 μπαταρίες AA

Υψηλής αισθητικής / Χαμηλού προφίλ 27 χιλ. / Φιλικόι στον χρήστη /
Προγραμματιζόμενοι σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση /
10 Προγραμμαμάτων / Με φωτιζόμενη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων /
Εύκολος χειρισμός με λειτουργίες ενός πλήκτρου /
Έκδοση μοντέλων θερμοστατών σε ασύρματους & ασύρματους WiFi

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από:

APPROVAL
SWISS

Objectively True

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 90001

40 years
Celebrating
1979-2019



olympiaTM
electronics
SAFETY & SECURITY SYSTEMS

για έναν
ασφαφέστερο κόσμο!

www.olympia-electronics.gr

Πιστεύουμε στην **ΕΛΛΑΔΑ**
Παράγουμε στην



OlympiaElectronics



olympiaelectronics
@olympiaelectro



Olympia Electronics



OlympiaElectronics



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ & ΕΣΤΙΩΝ ΕΥΛΟΥ

IP 20



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ή ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

- Υψηλής αισθητικής
- Χαμηλού προφίλ 27 χιλ.
- Φιλικό στον χρήστη
- Με φωτιζόμενη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Εύκολος χειρισμός με λειτουργίες ενός πλήκτρου
- Εύκολη εγκατάσταση
- Με έξοδο Boiler (BS-813)
- Λειτουργία με 2 μπαταρίες AA

25%
οικονομία

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- BS-812** Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης χώρου με έξοδο για καυστήρα (λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες AA)
- BS-813** Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης χώρου με έξοδο για καυστήρα και boiler (λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες AA)
- BS-814** Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης χώρου με relay 12A για ηλεκτρικά σώματα (λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες AA)



868 MHz



BS-818/T
BS-819/T

ΝΕΟΙ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AA, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ή ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- BS-818/KIT** Με έξοδο για καυστήρα (IP 65 Στεγανός δέκτης)
- BS-819/KIT** Με έξοδο για καυστήρα και boiler (IP 65 Στεγανός δέκτης)
- BS-820/KIT** Με έξοδο για καυστήρα (IP 20 Δέκτης)
- BS-821/KIT** Με έξοδο για καυστήρα και boiler (IP 20 Δέκτης)

IP 20

BS-820/R
BS-821/R



IP 65

BS-818/R
BS-819/R

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- BS-818/T** Πομπός για τον ασύρματο χρονοθερμοστάτη BS-818, με 2 μπαταρίες AA
- BS-819/T** Πομπός για τον ασύρματο χρονοθερμοστάτη BS-819, με έξοδο για boiler και 2 μπαταρίες AA
- BS-818/R** IP 65 Στεγανός δέκτης για τον ασύρματο χρονοθερμοστάτη
- BS-819/R** IP 65 Στεγανός δέκτης για τον ασύρματο χρονοθερμοστάτη BS-819, με έξοδο για boiler
- BS-820/R** IP 20 Δέκτης για τον ασύρματο χρονοθερμοστάτη BS-818
- BS-821/R** IP 20 Δέκτης για τον ασύρματο χρονοθερμοστάτη BS-819 με έξοδο για boiler



olympia[™]
electronics
SAFETY & SECURITY SYSTEMS

για έναν
ασφαγέστερο κόσμο

ΝΕΟΙ

**ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ WiFi ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ή ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΟΔΟΣ
BS-850/KIT	Με έξοδο για καυστήρα	5A/250V
BS-851/KIT	Με έξοδο για καυστήρα και boiler	2x5A/250V
ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
BS-850/R	Δέκτης ασύρματου WiFi χρονοθερμοστάτη	
BS-851/R	Δέκτης ασύρματου WiFi χρονοθερμοστάτη με έξοδο για boiler	
BS-850/T	Πομπός ασύρματου WiFi χρονοθερμοστάτη	
BS-851/T	Πομπός ασύρματου WiFi χρονοθερμοστάτη με έξοδο για boiler	



OLYMPIA
ELECTRONICS
THERMOSTAT



IP 20



IP 20
BS-841

IP 20
BS-840



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ
BS-840	Προγραμματιζόμενος	3VA/2,5W μέγιστη	Ρυθμιζόμενη έως 200W
BS-841	Προγραμματιζόμενος χωνευτός	3VA/2,5W μέγιστη	Ρυθμιζόμενη έως 200W



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΕΞΟΔΟΙ
BS-844/2	Χωνευτός θερμοστάτης ξυλολέβητα, με ρύθμιση στροφών και δυνατότητα 2 αισθητήριων 220-240V AC	3VA/2,5W μέγιστη	Έως 200W/ Έως 150W



IP 20

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ/ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ

A-844/2	Αισθητήριο θερμοκρασίας 450°C, τύπου J για BS-844/2
A-840	Αισθητήριο θερμοκρασίας έως 250°C για BS-840, BS-841, BS-844
B-844/2	Αισθητήριο θερμοκρασίας έως 120°C για BS-844/2



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από:

**APPROVAL
SWISS**
Objectively True

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 90001

Αντιπρόσωπος



Φ-007-002

Πιστεύουμε στην **ΕΛΛΑΔΑ**
Παράγουμε στην

