


ECOFLOW

MAX

EcoFlow DELTA Max Power Station Εγχειρίδιο Χρήσης

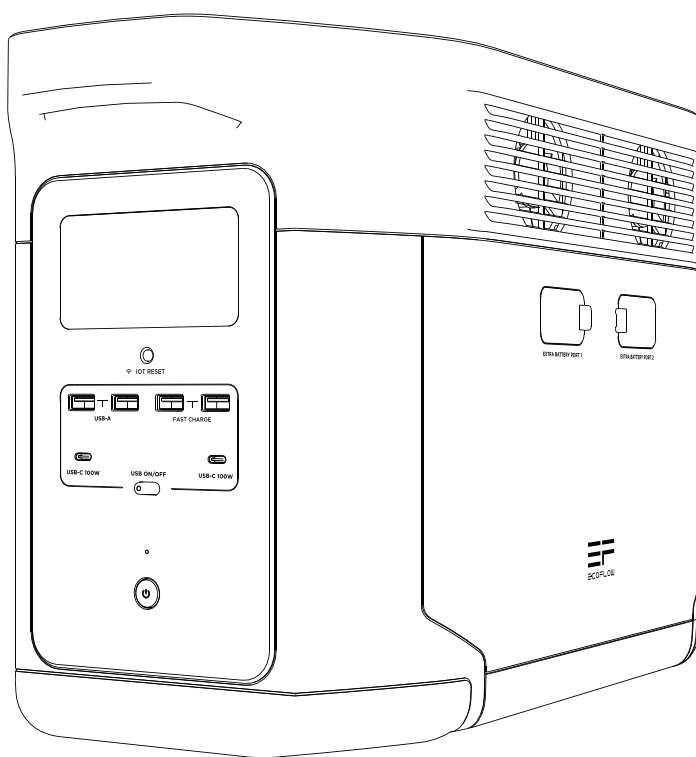

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το EcoFlow™ DELTA Max.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις σύντομες οδηγίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Εισαγωγή & Διάθεση:

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies MAEBE
Αργυρουπόλεως 2Α, 17676, Καλλιθέα,
Τηλ. 211 999 4000, Fax: 211 999 1499
www.infoquest.gr

Copyright για τα Ελληνικά, Info Quest Technologies 2022.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου
του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρεί-
ας Info Quest Technologies.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις συμβουλές ασφαλείας, τα προειδοποιητικά μηνύματα, τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις αποποίησης ευθύνης. Ανατρέξτε στους όρους χρήσης και την αποποίηση ευθυνών στη διεύθυνση <https://eu.ecoflow.com/pages/ecoflow-terms-of-use> και τα αυτοκόλλητα στο προϊόν πριν από τη χρήση. Οι χρήστες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για όλες τις χρήσεις και λειτουργίες. Εξοικειωθείτε με τους σχετικούς κανονισμούς στην περιοχή σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη γνώση όλων των σχετικών κανονισμών και την ορθή χρήση των προϊόντων EcoFlow.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Προδιαγραφές	
1.1 Προδιαγραφές του DELTA Max (2000)	4
1.2 Προδιαγραφές του DELTA Max (1600)	5
2. Οδηγίες ασφαλείας	
2.1 Χρήση	7
2.2 Οδηγός απόρριψης.....	8
3. Πρώτη επαφή	
3.1 Λεπτομέρειες προϊόντος	9
3.2 Οθόνη LCD	10
3.3 Γενική χρήση προϊόντος	11
3.4 Φόρτιση AC	12
3.5 Φόρτιση από ηλιακή ενέργεια	14
3.6 Φόρτιση αυτοκινήτου	14
3.7 Χρήση έξυπνης επιπλέον μπαταρίας	15
3.8 Εφαρμογή	15
3.9 X-Boost	16
3.10 Emergency Power Supply (EPS).....	16
4. Συχνές ερωτήσεις	17
5. Αντιμετώπιση προβλημάτων	18
6. Περιεχόμενα συσκευασίας	19
7. Αποθήκευση και συντήρηση	20

Προδιαγραφές

1.1 Προδιαγραφές του DELTA Max (2000)

Γενικές πληροφορίες

Καθαρό βάρος	22 κιλά
Διαστάσεις	49,7 24,2x30,5 εκ
Χωρητικότητα	2016Wh 50,4V
Πιστοποίηση	UL CE FCC RoHS Telec
Wi-Fi	Υποστηρίζεται

Θύρες εξόδου

AC (x4)	Καθαρό ημιτονοειδές κύμα, σύνολο 2400W (κύμα 4600W), 230V~ (50Hz/60Hz)
---------	---

Μέγιστη ισχύς συσκευής (ών)	
Υποστηριζόμενη από X-Boost	3000W
USB-A (x2)	5V 2.4A 12W max, ανά θύρα
USB-A Fast Charge (x2)	5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 18W Max, ανά θύρα
USB-C (x2)	5/9/12/15/20V 5A 100W max, ανά θύρα
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	12.6V 10A, 126W max
Έξοδος DC5521 (x2)	12.6V 3A, ανά θύρα

* Ο φορτιστής αυτοκινήτου μοιράζεται την ισχύ με τη θύρα εξόδου DC5521, προσφέροντας μέγιστη ισχύ 126 W.

Θύρες Εισόδου

Φόρτιση AC	X-Stream Fast Charge 2000W max, 10A
Τάση εισόδου AC	220-240V~ 50Hz/60Hz
Ηλιακός φορτιστής	11-100V 10A, 800W max
Φορτιστής Αυτοκινήτου	Υποστηρίζει μπαταρία 12V/24V, Προεπιλογή 8A

Πληροφορίες μπαταρίας

Τύπος κυψέλης	NCM
Διάρκεια διατήρησης φόρτισης	1 χρόνος μετά από πλήρη φόρτιση
Κύκλος Ζωής	800 κύκλοι με 80% χωρητικότητα
Προστασία	Προστασία υπέρτασης, Προστασία από υπερφόρτωση, Προστασία υπερθέρμανσης, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία χαμηλής θερμοκρασίας, προστασία χαμηλής τάσης, προστασία από υπερένταση

Περιβαλλοντική Λειτουργική Θερμοκρασία

Βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας	20°C έως 30°C
Θερμοκρασία εκκένωσης	-20°C έως 45°C
Θερμοκρασία φόρτισης	0°C έως 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως 45°C
Πρόσθετες συνδέσεις	
Έξυπνη έξτρα μπαταρία	Υποστηρίζει έως και 2 μπαταρίες DELTA Max Smart Extra (πωλούνται χωριστά)
Έξυπνη γεννήτρια	Υποστηρίζεται (πωλείται χωριστά)

* Το εάν το προϊόν μπορεί να φορτιστεί ή να αποφορτιστεί εξαρτάται από την πραγματική θερμοκρασία της μπαταρίας.

1.2 Προδιαγραφές του DELTA Max (1600)

Γενικές πληροφορίες

Καθαρό βάρος	22 κιλά
Διαστάσεις	49,7 24,2x30,5 εκ
Χωρητικότητα	1612Wh 50,4V
Πιστοποίηση	UL CE FCC RoHS Telec
Wi-Fi	Υποστηρίζεται

Θύρες εξόδου

AC (x4)	Καθαρό ημιτονοειδές κύμα, σύνολο 2000W (κύμα 4600W), 230V~ (50Hz/60Hz)
Μέγιστη ισχύς συσκευής (ών)	
Υποστηριζόμενη από X-Boost	2500W
USB-A (x2)	5V 2.4A 12W max, ανά θύρα
USB-A Fast Charge (x2)	5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 18W Max, ανά θύρα
USB-C (x2)	5/9/12/15/20V 5A 100W max, ανά θύρα
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	12.6V 10A, 126W μέγιστο
Έξοδος DC5521 (x2)	12.6V 3A ανά θύρα

* Ο φορτιστής αυτοκινήτου μοιράζεται την ισχύ με τη θύρα εξόδου DC5521, προσφέροντας μέγιστη ισχύ 126 W.

Θύρες Εισόδου

Φόρτιση AC	X-Stream Fast Charge 1600W μέγιστο
Τάση εισόδου AC	220-240V~ 50Hz/60Hz, 10A
Ηλιακός φορτιστής	11-100V 10A, 800W μέγ
Φορτιστής Αυτοκινήτου	Υποστηρίζει μπαταρία 12V/24V, Προεπιλογή 8A

Πληροφορίες μπαταρίας

Τύπος κυψέλης	NCM
Διάρκεια διατήρησης φόρτισης	1 χρόνος μετά από πλήρη φόρτιση
Κύκλος Ζωής	500 κύκλοι με 80% χωρητικότητα
Προστασία	Προστασία υπέρτασης, Προστασία από υπερφόρτωση, Προστασία από υπερφόρτωση, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία χαμηλής θερμοκρασίας, προστασία χαμηλής τάσης, προστασία από υπερένταση

Περιβαλλοντική Λειτουργική Θερμοκρασία

Βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας	20°C έως 30°C
Θερμοκρασία εκκένωσης	-20°C έως 45°C
Θερμοκρασία φόρτισης	0°C έως 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως 45°C
Πρόσθετες συνδέσεις	
Έξυπνη έξτρα μπαταρία	Υποστηρίζει έως και 2 μπαταρίες DELTA Max Smart Extra (πωλούνται χωριστά)
Έξυπνη γεννήτρια	Υποστηρίζεται (πωλείται χωριστά)

* Το εάν το προϊόν μπορεί να φορτιστεί ή να αποφορτιστεί εξαρτάται από την πραγματική θερμοκρασία της μπαταρίας.

2 Οδηγίες Ασφαλείας

2.1 Χρήση

1. Μην χρησιμοποιείτε το power station κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως φωτιά ή φούρνο θέρμανσης.
2. Αποφύγετε την επαφή με οποιοδήποτε υγρό. Μην βυθίζετε το power station σε νερό και μην το βρέχετε. Μην χρησιμοποιείτε το power station υπό βροχή ή σε υγρά περιβάλλοντα.
3. Μην χρησιμοποιείτε το power station σε περιβάλλον με ισχυρό στατικό ηλεκτρισμό/μαγνητικά πεδία.
4. Μην αποσυναρμολογείτε το power station με κανέναν τρόπο και μην τρυπάτε το προϊόν με αιχμηρά αντικείμενα.
5. Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων ή άλλων μεταλλικών αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
6. Μην χρησιμοποιείτε ανεπίσημα εξαρτήματα ή αξεσουάρ. Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ, επισκεφθείτε τα επίσημα κανάλια της EcoFlow για να ελέγξετε τις σχετικές πληροφορίες.
7. Όταν χρησιμοποιείτε το power station, ακολουθήστε αυστηρά τη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας που καθορίζεται στο εγχειρίδιο χρήστη. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, η απόδοση του προϊόντος μπορεί να μειωθεί σημαντικά ή το προϊόν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί.
8. Μην στοιβάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο power station.
9. Μην «κλειδώνετε» τον ανεμιστήρα βίαια κατά τη χρήση και μην τοποθετείτε το προϊόν σε μη αεριζόμενο ή σκονισμένο χώρο.
10. Αποφύγετε κρούσεις, πτώσεις ή έντονους κραδασμούς όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Σε περίπτωση σοβαρού εξωτερικού κινδύνου, κλείστε αμέσως την παροχή ρεύματος και σταματήστε να χρησιμοποιείτε το power station. Βεβαιωθείτε ότι το power station είναι καλά στερεωμένο κατά τη μεταφορά για αποφυγή κραδασμών.
11. Εάν πέσει κατά λάθος το power station στο νερό κατά τη χρήση, τοποθετήστε το σε ασφαλή ανοιχτό χώρο και μείνετε μακριά από αυτό μέχρι να στεγνώσει τελείως. Το power station δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά και θα πρέπει να απορριφθεί σωστά, σύμφωνα με την Ενότητα 2.2 παρακάτω. Εάν το power station πιάσει φωτιά, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τους πυροσβεστήρες με την ακόλουθη σειρά: νερό ή νέφος νερού, άμμος, πυροσβεστική κουβέρτα, ξηρή σκόνη και τέλος πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα.
12. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη βρωμιά στις θύρες του power station.
13. Ακουμπήστε το power station σε μια επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από την πτώση του power station. Αν το power station έχει ανατραπεί και έχει υποστεί σοβαρή ζημιά, απενεργοποιήστε το αμέσως, τοποθετήστε την μπαταρία σε ανοιχτό χώρο, κρατήστε το μακριά από εύφλεκτα υλικά

και ανθρώπους και απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.


14. Βεβαιωθείτε ότι το power station διατηρείται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

2.2 Οδηγός απόρριψης


1. Εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη πριν την πετάξετε σε προκαθορισμένο κάδο ανακύκλωσης μπαταριών. Το power station περιέχει μπαταρίες με δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες, επομένως απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψή του σε συνηθισμένους κάδους απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ακολουθήστε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ανακύκλωση και την απόρριψη μπαταριών.
2. Εάν η μπαταρία δεν μπορεί να αποφορτιστεί πλήρως λόγω βλάβης του power station, μην απορρίπτετε την μπαταρία απευθείας στο κουτί ανακύκλωσης μπαταρίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με μια επαγγελματική εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών για περαιτέρω επεξεργασία.
3. Απορρίψτε τις υπερβολικά αποφορτισμένες μπαταρίες που δεν μπορούν να επαναφορτιστούν.

3. Πρώτη επαφή

3.1 Λεπτομέρειες προϊόντος

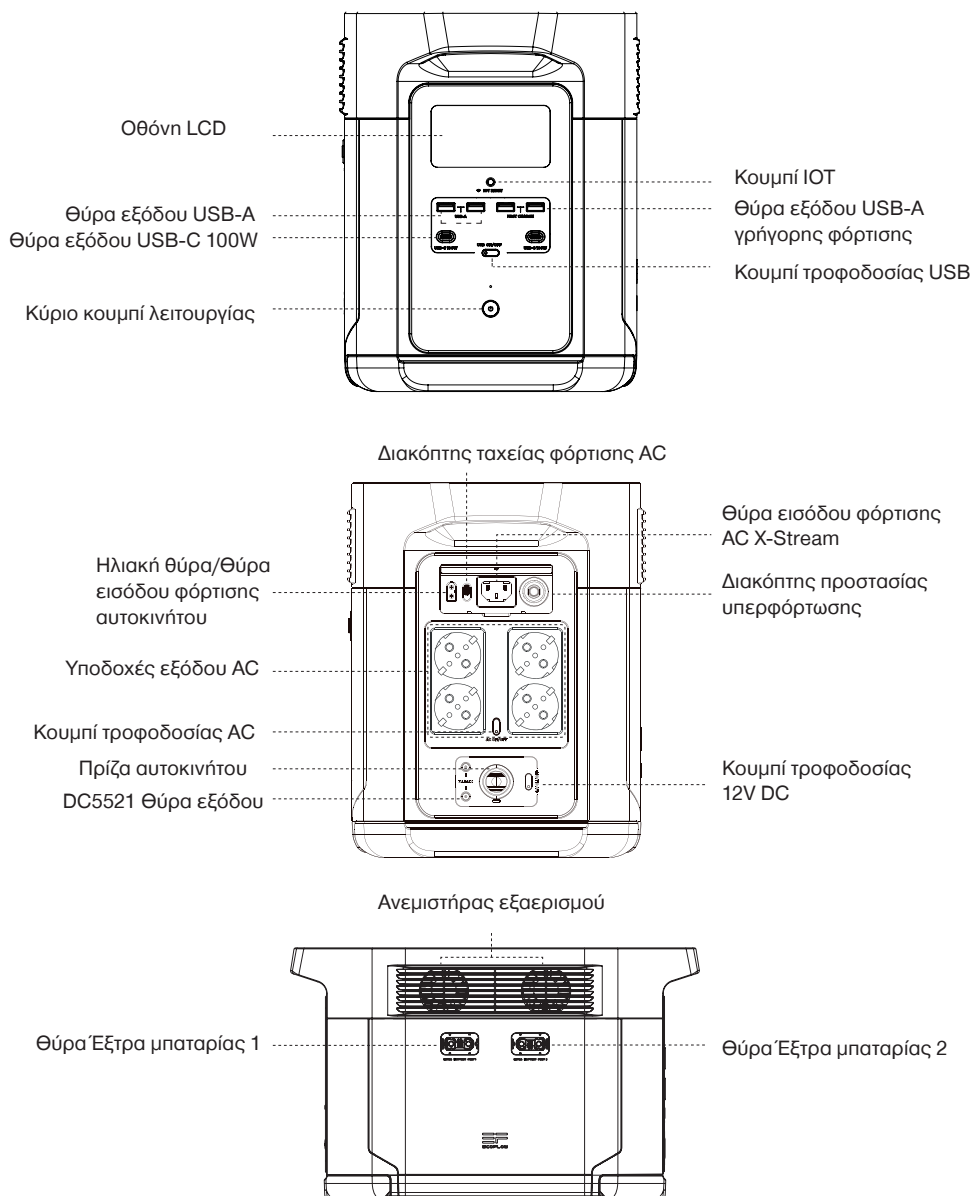

3.2 Οθόνη LCD

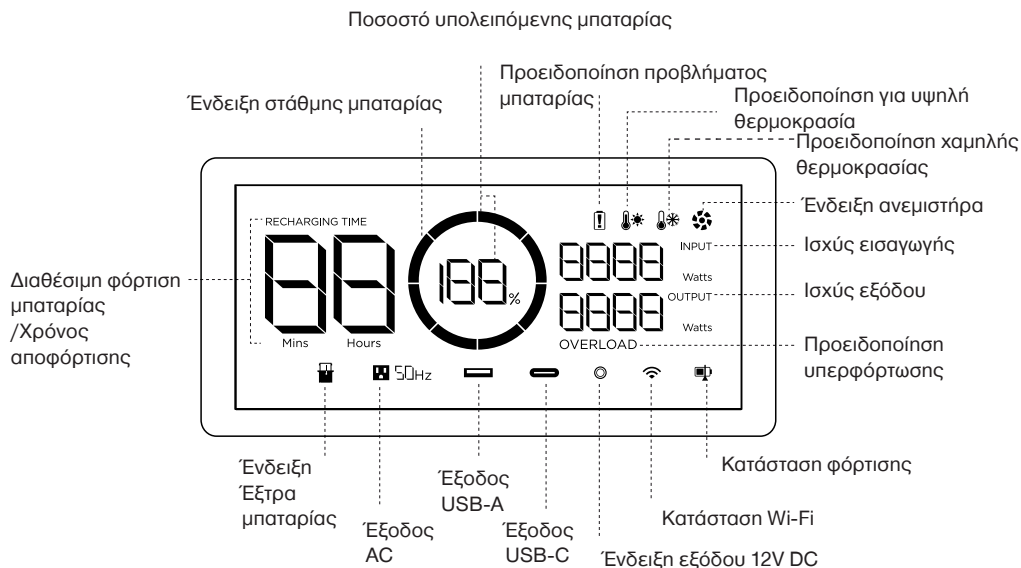


Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας: Η ένδειξη θα γεμίζει επανειλημμένα κατά τη φόρτιση. Εάν το προϊόν είναι σε φόρτιση 0%, η ένδειξη θα αναβοσβήσει για να σας προειδοποιήσει.


Κατάσταση Wi-Fi: Αφού πατήσετε το κουμπί IOT για 3 δευτερόλεπτα, η κατάσταση Wi-Fi θα αναβοσβήσει στην οθόνη LCD, η οποία υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι έτοιμο για σύζευξη. Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του προϊόντος με την εφαρμογή, είτε απευθείας σύνδεση στο hotspot του προϊόντος είτε χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Εάν η εφαρμογή συνδεθεί με επιτυχία στο hotspot του προϊόντος, το εικονίδιο θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Εάν συνδεθεί επιτυχώς στο Διαδίκτυο, το εικονίδιο θα παραμείνει αναμμένο.

* Δείτε την Ενότητα 5 για περισσότερα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

3.3 Γενική χρήση προϊόντος

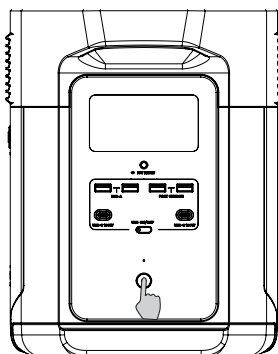

Πιέστε Σύντομα για Ενεργοποίηση

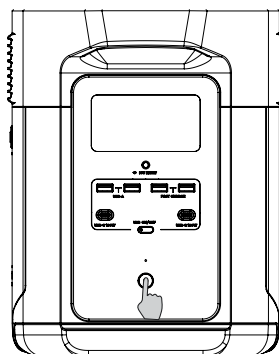

Πιέστε Παρατεταμένα για Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Προϊόντος, Απενεργοποίηση Προϊόντος, Ενεργοποίηση οθόνης LCD

Πατήστε σύντομα το κύριο κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Η οθόνη LCD θα ανάψει και θα εμφανιστεί το εικονίδιο ένδειξης στάθμης μπαταρίας.


Το προϊόν εισέρχεται σε κατάσταση sleep mode μετά από 5 λεπτά αδράνειας. Η οθόνη LCD θα σβήσει αυτόματα. Όταν το προϊόν αντιληφθεί οποιαδήποτε αλλαγή φορτίου ή λειτουργία, η οθόνη LCD θα ανάψει αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD, πατήστε σύντομα το Κύριο κουμπί λειτουργίας.

Για να απενεργοποιήσετε το προϊόν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κύριο κουμπί λειτουργίας.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος αναμονής του προϊόντος είναι 2 ώρες. Με τα υπόλοιπα κουμπιά λειτουργίας απενεργοποιημένα και χωρίς πρόσβαση σε άλλη φόρτωση για 2 ώρες, το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής.

USB Θύρα εξόδου


Με ενεργοποιημένο το Κύριο Κουμπί Τροφοδοσίας, πατήστε σύντομα το Κουμπί Τροφοδοσίας USB για να χρησιμοποιήσετε τη Θύρα εξόδου USB. Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας USB για να το απενεργοποιήσετε. Με ενεργοποιημένο το κουμπί λειτουργίας USB, το προϊόν δεν θα τερματιστεί αυτόματα.



Πιέστε Σύντομα
το Κουμπί Τροφοδοσίας USB

Θύρα εξόδου 12V DC


Με ενεργοποιημένο το Κύριο κουμπί τροφοδοσίας, πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας 12 V DC για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα εξόδου 12 V DC. Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας 12V DC για να το απενεργοποιήσετε. Με ενεργοποιημένο το κουμπί τροφοδοσίας 12V DC, το προϊόν δεν θα τερματιστεί αυτόματα.



Πιέστε Σύντομα το Κουμπί
τροφοδοσίας 12V DC

Θύρα εξόδου AC

Με ενεργοποιημένο το Κύριο κουμπί τροφοδοσίας, πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας AC για να χρησιμοποιήσετε τις θύρες εξόδου AC. Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας AC για να το απενεργοποιήσετε. Ο προεπιλεγμένος χρόνος αναμονής της θύρας εξόδου AC είναι 12 ώρες. Χωρίς χρήση φορτίου για 12 ώρες, η τροφοδοσία AC θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Απενεργοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας AC όταν δεν το χρησιμοποιείτε για εξοικονόμηση ενέργειας.





Πιέστε Σύντομα το Κουμπί
Τροφοδοσίας AC

3.4 Φόρτιση AC

Η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης X-Stream της EcoFlow είναι ειδικά σχεδιασμένη για φόρτιση AC. Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ φόρτισης μέσω του διακόπτη ταχύτητας φόρτισης AC. Όταν ρυθμιστεί στην κορυφή, θα έχετε τη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης. Όταν οριστεί στο κάτω μέρος, θα έχει την προσαρμοσμένη ταχύτητα, η οποία είναι 400 W από προεπιλογή, με δυνατότητα προσαρμογής στην εφαρμογή EcoFlow. Σε περίπτωση ασυνήθιστων καταστάσεων όπου το ρεύμα εισόδου AC παραμένει υψηλότερο από 20A, η θύρα εισόδου φόρτισης X-Stream θα ξεκινήσει μια λειτουργία αυτοπροστασίας και ο Διακόπτης Προστασίας Υπερφόρτωσης στο προϊόν

θα εμφανιστεί αυτόματα. Αφού επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει αποτυχία προϊόντος, μπορείτε να πατήσετε τον διακόπτη προστασίας υπερφόρτωσης για να συνεχιστεί η φόρτιση.

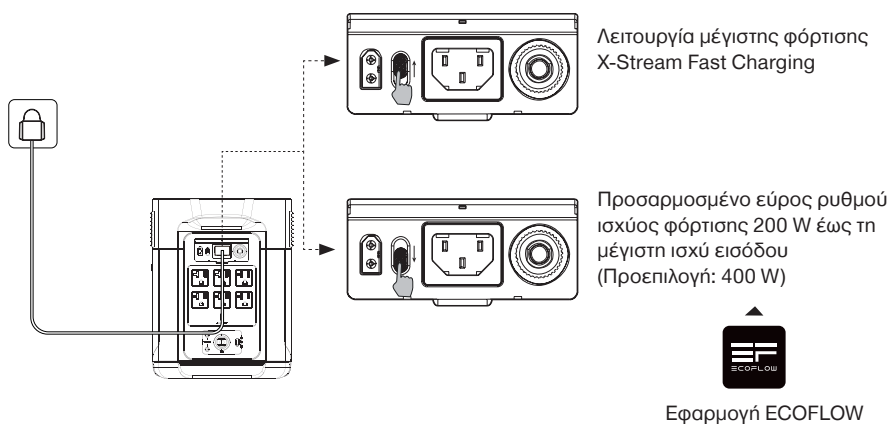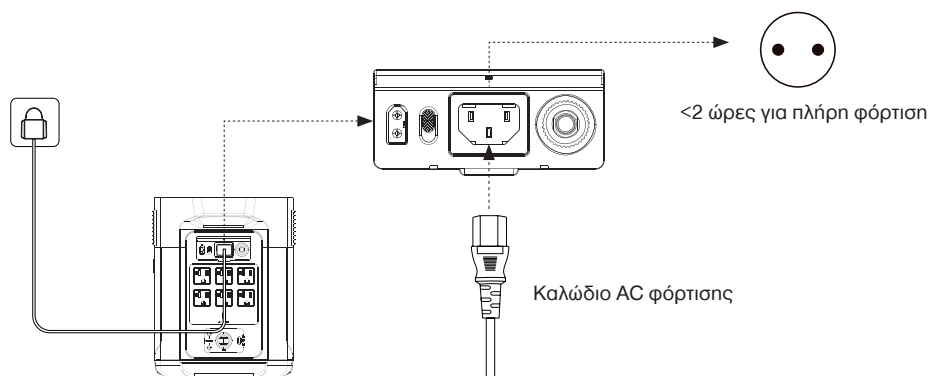


Η ισχύς φόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του διακόπτη ταχείας φόρτισης AC στο πίσω μέρος του προϊόντος. Μπορείτε να ορίσετε το εύρος ισχύος φόρτισης μέσω της εφαρμογής EcoFlow.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης AC EcoFlow για γρήγορη φόρτιση. Το καλώδιο φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να συνδέεται απευθείας σε πρίζα τοίχου 15A (ή παραπάνω). Η EcoFlow δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που προκαλούνται από τη μη τήρηση των οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό της φόρτισης με καλώδιο φόρτισης AC.

3.5 Φόρτιση μέσω ηλιακών panels

Οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν ηλιακούς συλλέκτες σε σειρά όπως φαίνεται στην εικόνα για να επαναφορτίσουν το προϊόν. Το προϊόν υποστηρίζει είσοδο DC 11-100V, μέγιστο ρεύμα 10A και μέγιστη ισχύ φόρτισης 800W.

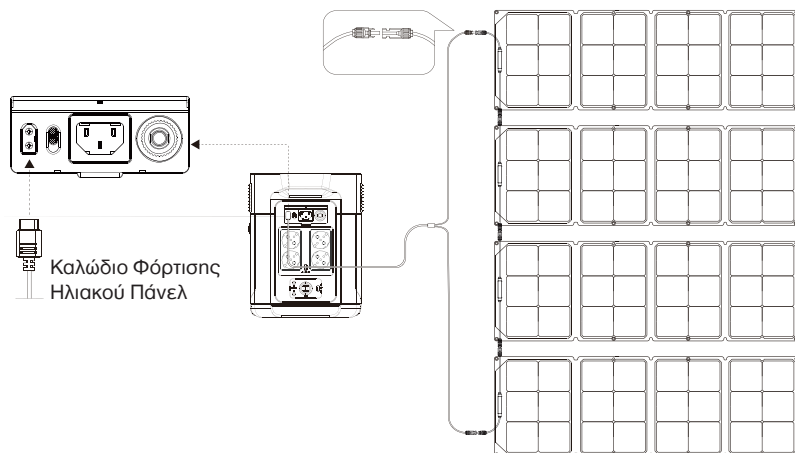


Όταν χρησιμοποιείτε ηλιακό πάνελ EcoFlow για τη φόρτιση του προϊόντος, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το ηλιακό πάνελ.

Πριν συνδέσετε το ηλιακό πάνελ, βεβαιωθείτε ότι η τάση εξόδου του ηλιακού πάνελ είναι στα 100V για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν.

3.6 Φόρτιση μέσω αυτοκινήτου

Οι χρήστες μπορούν να επαναφορτίσουν το προϊόν μέσω της θύρας εισόδου φόρτισης αυτοκινήτου. Υποστηρίζει φορτιστές αυτοκινήτου 12V/24V και προεπιλεγμένο ρεύμα φόρτισης 8A.

Φορτίστε χρησιμοποιώντας το φορτιστή αυτοκινήτου αφού ξεκινήσετε τον κινητήρα του οχήματος για να αποφύγετε την αποτυχία εκκίνησης λόγω ανεπαρκούς φορτίου μπαταρίας αυτοκινήτου. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι η θύρα εισόδου φόρτισης αυτοκινήτου και το καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου είναι σε καλή κατάσταση. Η EcoFlow δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται από μη τήρηση των οδηγιών.

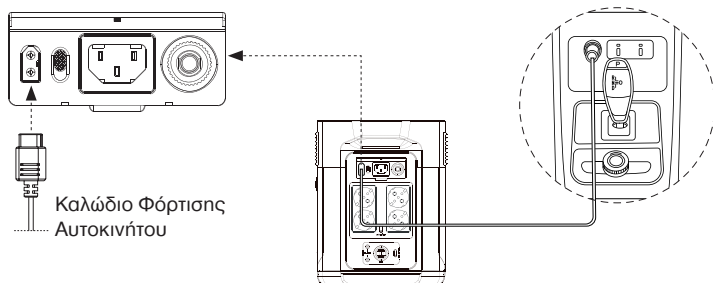


3.7 Χρήση της έξυπνης έξτρα μπαταρίας

Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με έως και δύο Smart Extra Μπαταρίες ταυτόχρονα για να καλύψει ανάγκες υψηλότερης χωρητικότητας. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης της μπαταρίας DELTA Max Smart Extra και της Smart Generator.

Για επιπλέον μπαταρία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πριν συνδέσετε το προϊόν σε μια Smart Extra Battery, βεβαιωθείτε ότι τόσο το προϊόν όσο και η Smart Extra Battery είναι απενεργοποιημένα.
2. Αφού συνδέσετε το προϊόν σε μια Smart Extra Battery, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο οθόνες LCD εμφανίζουν ένα εικονίδιο επιπλέον μπαταρίας πριν το χρησιμοποιήσετε.
3. Μην συνδέετε ή αφαιρείτε απευθείας την Smart Extra Battery κατά τη διάρκεια των διαδικασιών φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρέπει να το συνδέσετε ή να το αφαιρέσετε στη μέση, απενεργοποιήστε πρώτα το προϊόν.
4. Μην αγγίζετε τους μεταλλικούς ακροδέκτες της υποδοχής Smart Extra Battery με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Εάν προσκολληθούν ξένα αντικείμενα στους μεταλλικούς ακροδέκτες, σκουπίστε τα απαλά με ένα στεγνό ύφασμα.

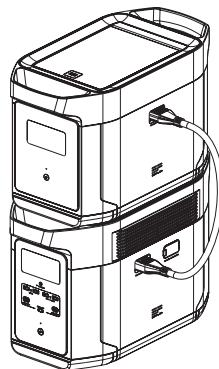

3.8 Εφαρμογή

Η εφαρμογή EcoFlow δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν και να παρακολουθούν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας EcoFlow από απόσταση.

Διαβάστε τον οδηγό χρήσης της εφαρμογής EcoFlow και μεταβείτε στον σύνδεσμο λήψης εδώ: <https://eu.ecoflow.com/pages/ecoflow-app>



Πολιτική Απορρήτου

Χρησιμοποιώντας Προϊόντα, Εφαρμογές και Υπηρεσίες EcoFlow, συναινείτε με τον Όρο Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του EcoFlow, στους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της ενότητας «Πληροφορίες» της σελίδας «Χρήστης» στην εφαρμογή EcoFlow ή στον επίσημο ιστότοπο EcoFlow στη διεύθυνση <https://eu.ecoflow.com/pages/ecoflow-terms-of-use> και <https://eu.ecoflow.com/pages/privacy-policy>

3.9 X-Boost


Για να αποφευχθεί η αποτυχία λειτουργίας λόγω προστασίας από υπερφόρτωση, η λειτουργία X-Boost θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η συνολική έξοδος υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ εξόδου, γεγονός που επιτρέπει στο προϊόν να τροφοδοτεί συσκευές υψηλής ισχύος στην ονομαστική ισχύ εξόδου.

Συμβουλές X-Boost:

1. Το X-Boost είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε στην εφαρμογή EcoFlow.
2. Το X-Boost δεν είναι διαθέσιμο όταν η έξοδος AC είναι ενεργοποιημένη σε κατάσταση επαναφόρτισης (σε λειτουργία παράκαμψης) και όταν το X-Boost είναι απενεργοποιημένο.
3. Το X-Boost δεν ισχύει για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Είναι μη συμβατό με συσκευές με αυστηρές απαιτήσεις τάσης. Οι συσκευές με προστασία από τάση (όπως όργανα ακριβείας) δεν υποστηρίζονται. Η λειτουργία X-Boost είναι πιο κατάλληλη για συσκευές θέρμανσης. Κάντε τις δικές σας δοκιμές στις συσκευές σας με ενεργοποιημένο το X-Boost.

3.10 Τροφοδοτικό έκτακτης ανάγκης (EPS)

Το προϊόν υποστηρίζει λειτουργία EPS. Όταν συνδέετε την τροφοδοσία του δικτύου στη θύρα εισόδου AC του προϊόντος μέσω ενός καλωδίου φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος, μπορείτε να τροφοδοτήσετε ηλεκτρικές συσκευές μέσω των υποδοχών εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος (η τροφοδοσία AC θα προέρχεται από το δίκτυο και όχι από τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής σε αυτήν την περίπτωση). Σε περίπτωση ξαφνικού μπλακάουτ, το προϊόν μπορεί αυτόματα να μεταβεί στη λειτουργία τροφοδοσίας με μπαταρία εντός 30 ms. Ως βασική λειτουργία UPS, αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζει εναλλαγή 0ms. Μην συνδέετε το προϊόν σε καμία συσκευή που απαιτεί UPS 0ms, όπως διακομιστές δεδομένων και σταθμούς εργασίας. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τη συμβατότητα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Συνιστούμε να φορτίζετε μόνο μία συσκευή τη φορά και να αποφεύγετε τη χρήση πολλαπλών ταυτόχρονα για να αποφύγετε την προστασία από υπερφόρτωση. Η EcoFlow δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες της συσκευής ή απώλεια δεδομένων που προκαλούνται από αδυναμία τήρησης των οδηγιών.

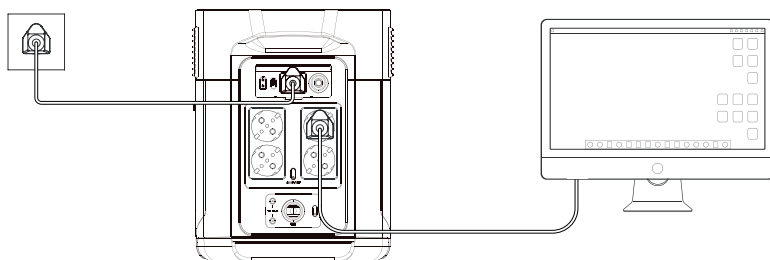

4. Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι μπαταρία χρησιμοποιεί το προϊόν;

Χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας μπαταρία ιόντων λιθίου.

2. Ποιες συσκευές μπορεί να τροφοδοτήσει η θύρα εξόδου AC του προϊόντος;

Με υψηλή ονομαστική ισχύ και μέγιστη ισχύ, η θύρα εξόδου AC του προϊόντος μπορεί να τροφοδοτήσει τις περισσότερες οικιακές συσκευές. Προτού το χρησιμοποιήσετε, σας συνιστούμε να επιβεβαιώσετε πρώτα την ισχύ των συσκευών και να βεβαιωθείτε ότι το άθροισμα ισχύος όλων των φορτωμένων συσκευών είναι χαμηλότερο από την ονομαστική ισχύ.

3. Πόσο καιρό μπορεί το προϊόν να φορτίζει τις συσκευές μου;

Ο χρόνος φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη LCD του προϊόντος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του χρόνου φόρτισης των περισσότερων συσκευών με σταθερή κατανάλωση ρεύματος.

4. Πώς μπορώ να ξέρω εάν το προϊόν φορτίζει;

Όταν φορτίζει, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Εν τω μεταξύ, το εικονίδιο ένδειξης φόρτισης αρχίζει να περιστρέφεται με το υπόλοιπο ποσοστό μπαταρίας και την ισχύ εισόδου που εμφανίζεται στα δεξιά του κύκλου.

5. Πώς μπορώ να καθαρίσω το προϊόν;

Σκουπίστε το απαλά με ένα στεγνό, μαλακό, καθαρό ύφασμα ή χαρτοπετσέτα.

6. Πώς μπορώ να αποθηκεύσω το προϊόν;


Πριν την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πρώτα το προϊόν και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το σε ξηρό, αεριζόμενο μέρος σε θερμοκρασία δωματίου. Μην το τοποθετείτε κοντά σε πηγές υγρασίας. Για μακροχρόνια αποθήκευση, αποφορτίστε την μπαταρία στο 30% και επαναφορτίστε την στο 60% κάθε τρεις μήνες για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

7. Μπορώ να φέρω το προϊόν σε αεροπλάνο;

Οχι.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων


Ένδειξη	Πρόβλημα	Λύση
 OVERLOAD Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	Προστασία υπερφόρτωσης USB-A	Συνεχίστε την κανονική λειτουργία αφαιρώντας την ηλεκτρική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB-A.
 OVERLOAD Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	Προστασία υπερφόρτωσης USB-C	Συνεχίστε την κανονική λειτουργία αφαιρώντας την ηλεκτρική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB-C.
 Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	Προστασία υπερθέρμανσης USB-C	Αφού κρυώσει το προϊόν, θα συνεχίσει την κανονική λειτουργία αυτόματα.
RECHARGING TIME  Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	Προστασία φόρτισης υψηλής θερμοκρασίας	Η φόρτιση μπορεί να συνεχιστεί αυτόματα αφού κρυώσει η μπαταρία.
 Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	Προστασία αποφόρτισης υψηλής θερμοκρασίας	Η τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να συνεχιστεί αυτόματα αφού κρυώσει η μπαταρία.
RECHARGING TIME  Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	Προστασία φόρτισης χαμηλής θερμοκρασίας	Η φόρτιση μπορεί να συνεχιστεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας ανέβει πάνω από 5°C.
 Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	Προστασία εκφόρτισης χαμηλής θερμοκρασίας	Η τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να ξαναρχίσει αυτόματα αφού η θερμοκρασία της μπαταρίας ανέβει πάνω από -12°C.
 50Hz OVERLOAD Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	Προστασία υπερφόρτωσης εξόδου AC	Η κανονική λειτουργία θα συνεχιστεί αυτόματα αφού αφαιρέσετε την υπερφορτωμένη συσκευή και επανεκκινήσετε το προϊόν. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός της ονομαστικής ισχύος τους. (Ανατρέξτε στις οδηγίες του X-Boost για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους περιορισμούς ισχύος).
 50Hz  Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	Προστασία AC υψηλής θερμοκρασίας	Επιβεβαιώστε εάν η είσοδος και η έξοδος του ανεμιστήρα είναι μπλοκαρισμένα, εάν όχι, η κανονική λειτουργία θα συνεχιστεί αυτόματα αφού πέσει η θερμοκρασία του προϊόντος.

 Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	AC Προστασία χαμηλής θερμοκρασίας	Η κανονική λειτουργία θα συνεχιστεί αυτόματα μετά τη χρήση του προϊόντος στις βέλτιστες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
 Το εικονίδιο αναβοσβήνει	Απόφραξη ανεμιστήρα	Ελέγξτε εάν ο ανεμιστήρας είναι μπλοκαρισμένος από ξένα υλικά.
 OVERLOAD Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	Προστασία υπερφόρτωσης φορτιστή αυτοκινήτου	Το προϊόν θα συνεχίσει την κανονική λειτουργία αυτόματα αφού αφαιρέσετε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο φορτιστή αυτοκινήτου.
 Τα εικονίδια αναβοσβήνουν μαζί	Φορτιστής αυτοκινήτου Προστασία υψηλής θερμοκρασίας	Αφού κρυώσει το προϊόν, θα συνεχίσει την κανονική λειτουργία αυτόματα.
 Το εικονίδιο παραμένει αναμμένο	Βλάβη μπαταρίας	Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών EcoFlow


Εάν η προτροπή ειδοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη LCD του προϊόντος κατά τη χρήση και δεν εξαφανίζεται μετά από επανεκκίνηση, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε αμέσως (μην προσπαθήσετε να την φορτίσετε ή να την αποφορτίσετε).

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της EcoFlow.


6. Βασική συσκευασία




DELTA MAX




Καλώδιο φόρτισης AC




Καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου



Καλώδιο φόρτισης ηλιακού πάνελ



Καλώδιο μετατροπής από DC5521 σε DC5525



Σύντομες οδηγίες χρήσης

7. Αποθήκευση & Συντήρηση

1. Χρησιμοποιήστε ή αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 20°C και 30°C, μακριά από νερό, θερμότητα και άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
2. Για μακροχρόνια αποθήκευση, αποφορτίστε την μπαταρία στο 30% και επαναφορτίστε την στο 60% κάθε τρεις μήνες.
3. Για ασφάλεια, μην αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος υψηλότερη από 45°C ή χαμηλότερη από -10°C για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Εάν η φόρτιση μπαταρίας που απομένει είναι μικρότερη από 1% αφού ολοκληρώσετε τη χρήση του προϊόντος, επαναφορτίστε την έως το 60% πριν την αποθήκευση. Εάν το προϊόν παραμείνει σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ χαμηλή μπαταρία, μπορεί να προκληθούν ζημιές στο στοιχείο της μπαταρίας και η διάρκεια ζωής του προϊόντος θα μειωθεί.
5. Εάν το προϊόν είναι σε αδράνεια για πολύ καιρό και η μπαταρία έχει πολύ χαμηλή φόρτιση, θα μπει σε βαθύ ύπνο (λειτουργία προστασίας). Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το συγκεκριμένο power station (EcoFlow) συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. Σε περίπτωση προβλήματος, παρακαλούμε όπως φέρετε το προϊόν στο Collection Point της Info Quest Technologies.

Collection Point

- Μπικιάκη 42, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή | 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.
Στοιχεία επικοινωνίας:
- Τηλέφωνο: 211 999 1260
- E-mail: qservices@quest.gr

Σημειώνεται ότι το Collection Point δέχεται μόνο προϊόντα με συγκεκριμένους σειριακούς αριθμούς, τα οποία συνοδεύονται από το συγκεκριμένο έντυπο

Δήλωση Συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η Shenzhen EcoFlow Technology Limited δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με:

Directives: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS), 2015/863/EU (RoHS)

Standard Ασφάλειας & απόδοσης των προϊόντων: IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019, EN 62233:2008

Health Standards: EN IEC 62311:2020

EMC Standards: ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301489-1 V3.2.4 (2020-09), EN 55032:2015+A11:2020, EN 55032:2017+A11:2020, EN IEC61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Radio Standards: ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

RoHS Standards: IEC62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

Εισαγωγή & Διάθεση:

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies MAEBE
Αργυρουπόλεως 2Α, 17676, Καλλιθέα,
Τηλ. 211 999 4000, Fax: 211 999 1499
www.infoquest.gr

Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές. Αναζητήστε τη νεότερη έκδοση στην Σελίδα:

<https://eu.ecoflow.com/pages/download-center>