


Acti 9

Ένδειξη θέσης επαφής

- Κατάλληλο για βιομηχανική απομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60947-3.
- Η παρουσία της πράσινης ταινίας εγγυάται το φυσικό άνοιγμα των επαφών και επιτρέπει την εκτέλεση χειρισμών στο κύκλωμα αναχώρησης με πλήρη ασφάλεια.



Ραγοδιακόπτες



Ραγοδιακόπτες 20, 32 A (για έλεγχο)

IEC/EN 60669-1, ραγοδιακόπτης iSW με ενδεικτικό.
IEC/EN 60669-2-4, ραγοδιακόπτης iSW χωρίς ενδεικτικό.

Αυτοί οι ραγοδιακόπτες χρησιμοποιούνται για:

- Έλεγχο (άνοιγμα και κλείσιμο κυκλωμάτων υπό φορτίο).
- Οι 1P και 2P διακόπτες διατίθενται με ή χωρίς ενδεικτικό.
- Απόζευξη, για διακόπτες χωρίς ενδεικτικό IEC/EN 60669-2-4.

Ραγοδιακόπτες 40 ως 125 A (αποζεύκτες)

IEC 60947-3

Οι διακόπτες - αποζεύκτες συνδυάζουν τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Έλεγχο (άνοιγμα και κλείσιμο κυκλωμάτων υπό φορτίο).
- Απόζευξη.

Βοηθητική επαφή OF iSW

- Τοποθετείται στα αριστερά του διακόπτη για να σηματοδοτήσει την "ανοικτή" ή "κλειστή" θέση του διακόπτη και έχει μια κανονικά ανοικτή (NO) ή κανονικά κλειστή (NC) επαφή.

Εξάρτημα

- Το στοιχείο κλειδώματος κλειδώνει το διακόπτη στην "ανοικτή" ή "κλειστή" θέση.

Κωδικοί


Ραγοδιακόπτες ελέγχου iSW 20,32 A				
Τύπος				Πλάτος σε στοιχεία 9 mm
1P	Ονομ. ρεύμα	Τάση (Ue)		
	20 A	250 V AC	A9S60120	2
	32 A	250 V AC	A9S60132	
2P				
	20 A	250 V AC	-	2
		415 V AC	A9S60220	
	32 A	250 V AC	-	
		415 V AC	A9S60232	
3P				
	20 A	415 V AC	A9S60320	4
	32 A	415 V AC	A9S60332	
4P				
	20 A	415 V AC	A9S60420	4
	32 A	415 V AC	A9S60432	
Συχνότητα λειτουργίας			50/60 Hz	

Acti 9



Ραγοδιακόπτες με ενδεικτική λυχνία

Κωδικοί

Ραγοδιακόπτες ελέγχου iSW 20, 32 A με ενδεικτική λυχνία			
Τύπος			Πλάτος σε στοιχεία 9 mm
1P	Ονομ. ρεύμα	Ενδεικτική λυχνία 230 V	
	20 A	A9S61120	2
	32 A	A9S61132	
2P			
	20 A	A9S61220	2
	32 A	A9S61232	
Συχνότητα λειτουργίας		50/60 Hz	

Ανταλλακτικές ενδεικτικές λυχνίες για ραγοδιακόπτες iSW 20, 32A


Τύπος	Τάση (Ue)	
Νέον		
ΣΕΤ των 10	230 V AC	15111
Πυρακτώσεως (P=1.2 W)		
ΣΕΤ των 10	12 V DC/AC	15112
	24 V DC/AC	15113
	48 V DC/AC	15114



Διακόπτες-αποξεύκτες



Ραγοδιακόπτες - αποξεύκτες iSW 40 ως 125 A

Τύπος				Πλάτος σε στοιχεία 9 mm
1P	Όνομ. ρεύμα	Τάση (Ue)		
	40 A	250 V AC	A9S60140	2
	63 A	250 V AC	A9S60163	
	100 A	250 V AC	A9S60191	
	125 A	250 V AC	A9S60192	
2P				
	40 A	415 V AC	A9S60240	4
	63 A	415 V AC	A9S60263	
	100 A	415 V AC	A9S60291	
	125 A	415 V AC	A9S60292	
3P				
	40 A	415 V AC	A9S60340	6
	63 A	415 V AC	A9S60363	
	100 A	415 V AC	A9S60391	
	125 A	415 V AC	A9S60392	
4P				
	40 A	415 V AC	A9S60440	8
	63 A	415 V AC	A9S60463	
	100 A	415 V AC	A9S60491	
	125 A	415 V AC	A9S60492	
Συχνότητα λειτουργίας		50/60 Hz		

Acti 9



OF iSW

Κωδικοί

Βοηθητική επαφή				
Τύπος				Πλάτος σε στοιχεία 9 mm
OF iSW	Ονομ. ρεύμα	Τάση (Ue)	A9S15096	2
	3 A	415 V AC		
	6 A	250 V AC		

Εξαρτήματα


Τύπος	
Στοιχείο κλειδώματος (για λουκέτο Ø8)	
Σετ 2 τεμ.	A9A26970

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά	20, 32 A iSW	40 έως 125 A iSW
Τάση μόνωσης (Ui)	Χωρίς ενδεικτική λυχνία 1P: 250 V AC 2P, 3P, 4P: 500 V AC	Με ενδεικτική λυχνία 250 V AC 1P: 250 V AC 2P, 3P, 4P: 500 V AC
Βαθμός ρύπανσης	2	3
Κύκλωμα ισχύος		
Κρουστική τάση (Uimp)	4 kV	6 kV
Κατηγορία χρήσης	AC - 22 A	AC - 22 A
Ονομαστική τιμή ρεύματος αντοχής βραχέως χρόνου (Icw)	-	40 A, 63 A: 1260 A 100 A, 125 A: 2500 A
Ονομαστική τιμή ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώματος (Icn)	3 kA έως IEC/EN 60669-2-4	6 kA έως IEC 60947-3
Ονομαστική τιμή αποκατάστασης ρεύματος βραχυκυκλώματος (Icm)	-	40 A, 63 A: 4.2 kA 100 A, 125 A: 5 kA
Χρήση σε συνεχές ρεύμα	48V (110V με 2 πόλους σε σειρά)	
Πρόσθετα χαρακτηριστικά		
Βαθμός προστασίας	IP4 στη μετώπη	
Διάρκεια ζωής (κύκλοι K-A)	Ηλεκτρική	300,000 κύκλοι
	Μηχανική	30,000 κύκλοι
		50,000 κύκλοι
		40, 63 A iSW: 20,000 κύκλοι 100 A iSW: 10,000 κύκλοι 125 A iSW: 2,500 κύκλοι
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως +50°C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως +70°C	
Κλιματολογικές συνθήκες	Επεξεργασία 2 (σχετική υγρασία 95% έως 55°C)	


Acti 9

Σύνδεση

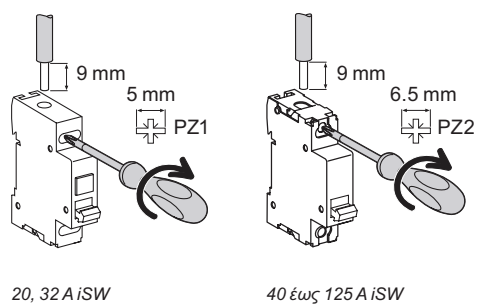


Τύπος	Ονομ. ρεύμα	Ροπή σύσφιξης	Καλώδια χαλκού	
			Άκαμπτα	Εύκαμπτα
iSW	20, 32 A	1.2 N.m	10 mm ²	10 mm ²
	40 έως 125 A	3.5 N.m	≤ 50 mm ²	≤ 35 mm ²
OF iSW	-	1.2 N.m	10 mm ²	10 mm ²

Διαστάσεις (mm)

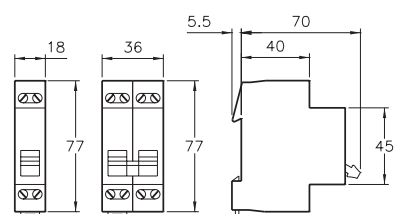

40 έως 125 A iSW

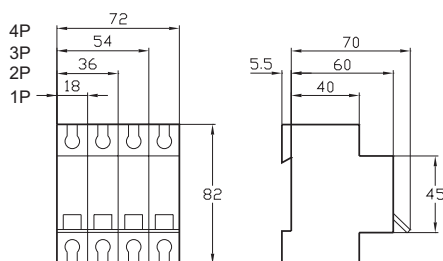

OF iSW

