

TheLuxa S180 WH

Αριθμός Κατασκευαστή : 1010505

Κωδικός Υλικού : 645010505

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ




ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

- Ανιχνευτής Κίνησης (PIR)
- Αυτόματος έλεγχος φωτισμού βάσει παρουσίας και φωτεινότητας
- 180° Γωνία Ανίχνευσης
- Για εξωτερική χρήση
- Δυνατότητα περιστροφής της κεφαλής του ανιχνευτή κατά $\pm 90^\circ$ οριζόντια και 30° κατακόρυφα
- Ρύθμιση ευαισθησίας φωτεινότητας και χρονοκαθυστερήσης
- Κατάλληλο για έλεγχο λαμπτήρων πυράκτωσης, αλογόνου, φθορίου, οικονομίας και LED.
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε κουτί εντοιχισμού
- Λειτουργία Παλμού
- Λειτουργία τεστ για έλεγχο περιοχής ανίχνευσης
- Δυνατότητα αυτομάθησης της πραγματικής τιμής φωτεινότητας
- Εύκολη εγκατάσταση (με το ένα χέρι)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τάση Λειτουργίας	230V AC
Συχνότητα	50 Hz
Κατανάλωση σε Αναμονή	0,9 W
Αριθμός Καναλιών	1
Μέθοδος Εγκατάστασης	Επίτοιχη
Εύρος Ρύθμισης Φωτεινότητας	5-1000lx
Ικανότητα Διακοπής στα 230V AC, $\cos\phi=1$	10 A
Ικανότητα Διακοπής στα 230V AC, $\cos\phi=0,6$	6 A
Ικανότητα Διακοπής στα 230V AC, $\cos\phi=0,3$	3 AX
Γωνία επιτήρησης	180°
Χρονοκαθυστέρηση κατά την απενεργοποίηση	1s – 20min
Φορτίο Λαμπτήρων Πυράκτωσης/Αλογόνου	2300 W
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (συμβατικό) επαγωγικό/χωρητικό	400 VA
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (συμβατικό) παράλληλη σύνδεση	400 VA 42 μ F
Φορτίο Λαμπτήρων Οικονομίας	150 W
Φορτίο Λαμπτήρων LED	< 2W = 30W ή > 2W < 8W = 90W
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (ηλεκτρονικό ballast)	600 W
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (συμβατικό) εν σειρά σύνδεση	400 VA
Λαμπτήρες	Πυράκτωσης, Αλογόνου, Φθορίου, Οικονομίας και LED.
Τύπος Προστασίας	IP55
Κλάση Προστασίας	II
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-25 °C ... +45 °C

Παράδειγμα Σύνδεσης

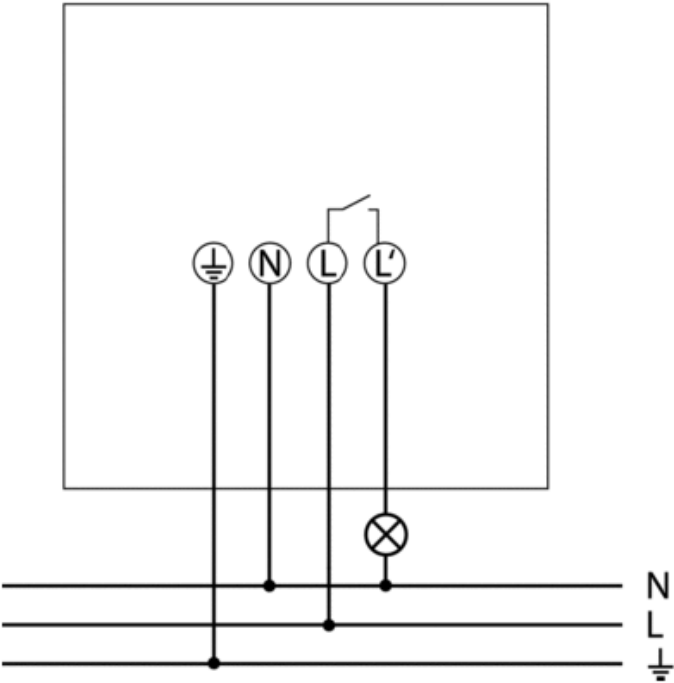

Εμβέλεια Ανίχνευσης

Mounting height (A)	Head on to (r)	Diagonally (t)
2,5 m	5 m	12 m

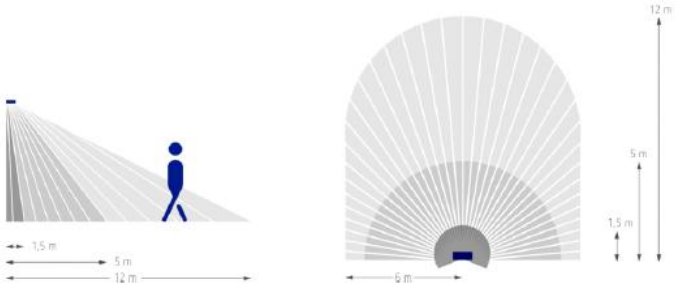

Διαστάσεις

