

Fix-Ring

Στήριγματα σωλήνων με βύσμα από πρωτογενή πρώτη ύλη PA 6 (νάυλον), χωρίς αλογόνα, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035.

Είναι κατάλληλα για εφαρμογή σε τσιμέντο, πέτρα, και τούβλο. Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα παρέχοντας ασφαλή αγκύρωση και σταθερότητα στην χρήση. Διαθέτουν πρόσθετη σταθεροποίηση UV για προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

Συμμορφώνονται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2011/65/EU (RoHS) σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού.

Τύπος	Μήκος (cm)	Διάμετρος Σωλήνα (cm)	Κωδικός
Μονό Ø 16	30	Ø 16	01 19 2200
Μονό Ø 20	30	Ø 20	01 19 2201
Μονό Ø 25	30	Ø 25	01 19 2202
Διπλό Ø 16	30	Ø 16	01 19 2203
Διπλό Ø 20	30	Ø 20	01 19 2204
Διπλό Ø 25	30	Ø 25	01 19 2205

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό: 100% PA 6

Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 °C έως +60 °C

Προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία: με πρόσθετη UV σταθεροποίηση.


Εφαρμογές

Χρησιμοποιούνται για την στήριξη ευθύγραμμων & διαμορφώσιμων σωλήνων σε τσιμέντο, πέτρα, και τούβλο.

Εγκατάσταση



Ανοίξτε τρύπα διαμέτρου 8 mm.

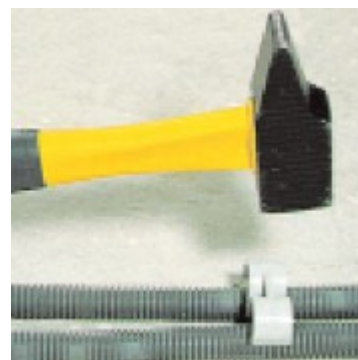

Τοποθετήστε το Fix-Ring χτυπώντας με σφυρί.