



Ακροδέκτες καλωδίων

Ακροδέκτες για τη σύνδεση καλωδίων ισχύος με ονομαστική τάση μέχρι 30 kV. Παρουσιάζουν εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση και τη διάβρωση, μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση. Προσφέρουν αντοχή σε δύναμη εφελκυσμού 1400 N (140 kg). Κατασκευάζονται από ηλεκτρολυτικό χαλκό (e-Cu) πολύ υψηλής περιεκτικότητας (Cu>99.95%), με επικάλυψη κασσίτερου, σε μεταλλικό χρωματισμό και είναι ελεύθεροι βαρέων μετάλλων (RoHS).

- Προσφέρουν πολύ υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα (> 98% IASC).
- Διαθέτουν περιμετρική εκτόνωση για εύκολη εισαγωγή του καλωδίου και οπή επίβλεψης.



Κωδικός	Τύπος	Ø Τρύπας	d1	a	b	d2
02 06 1500	□ 6	6	3,5	13,0	10	6,4
02 06 1501	□ 10	6	4,5	14,0	11,0	6,4
		8		14,0	13,0	8,4
		6		12,5	11,0	6,5
02 06 1502	□ 16	8	5,5	13,5	13,0	8,4
		10		16,0	15,5	10,5
02 06 1503	□ 25	8	7,0	16,0	13,5	8,4
		10		17,5	16,0	10,5
02 06 1504	□ 35	8	8,5	16,0	16,0	8,4
		10		18,5	17,0	10,5
		8		20,0	19,0	8,4
02 06 1505	□ 50	10		20,0	19,0	10,5
		12	10,0	20,0	19,0	13,0
		14		20,0	19,0	15,0
02 06 1506	□ 70	16		20,0	19,0	17,0
		10		29,0	21,0	10,5
		12	11,5	29,0	22,0	13,0
02 06 1507	□ 95	14		29,0	22,0	15,0
		16		29,0	22,0	17,0
		10		27,0	25,0	10,5
02 06 1508	□ 120	12	13,5	27,0	25,0	13,0
		14		27,0	25,0	15,0
		16		27,0	25,0	17,0
02 06 1509	□ 150	12		29,5	28,0	10,5
		14	15,0	29,5	28,0	15,0
		16		29,5	28,0	13,0
02 06 1510	□ 185	12		35,0	31,0	10,5
		14	16,5	35,0	31,0	15,0
		16		35,0	31,0	13,0
02 06 1511	□ 240	12	19,0	39,0	36,0	10,5
		14		39,0	36,0	13,0
02 06 1512	□ 300	14	21,0	40,5	39,0	15,0
		16		40,5	39,0	17,0
		16	23,5	45,0	43,5	17,0
02 06 1513	□ 400	20		45,0	43,5	21,0
		20	27,5	46,9	46,5	46,5

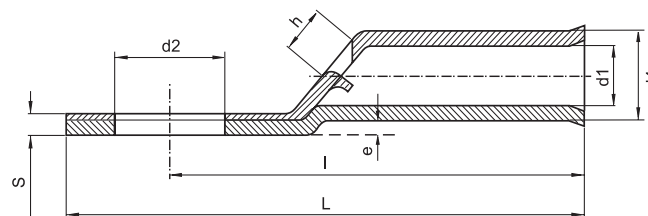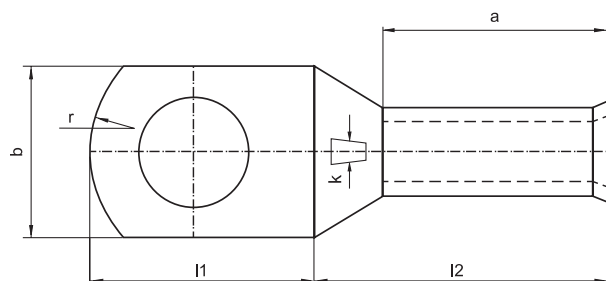

d4	e	l	r	s	l1	l2	h	k	L	kg / 100 pcs	
5,2	0,85	24,0	8,0	1,0	13,0	17,0	2,0	1,0	30,0	0,28	200
6,5	1,0	24,0	8,0	1,4	13,0	17,0	2,0	1,0	30,0	0,43	100
		24,0	12,0	1,2	13,0	17,0	2,0	1,0	30,0	0,40	
		25,5	7,5	1,7	16,0	16,5	2,0	1,0	32,5	0,60	
7,5	1,0	26,5	10,0	1,6	16,0	17,5	2,0	1,0	33,5	0,56	100
		32,0	10,0	1,4	22,0	20,0	2,0	1,0	42,0	0,65	
9,5	1,25	33,0	10,0	2,3	19,0	21,0	3,0	2,0	40,0	1,04	100
		37,5	10,0	2,1	26,0	23,5	3,0	2,0	49,5	1,30	
11,0	1,25	35,0	12,0	2,5	19,0	23,0	3,0	2,0	42,0	1,30	100
		39,0	12,0	2,3	26,0	25,0	3,0	2,0	51,0	1,58	
		41,0	12,0	3,0	26,0	27,0	4,0	3,0	53,0	1,97	
		41,0	12,0	3,0	26,0	27,0	4,0	3,0	53,0	1,91	
13,0	1,5	41,0	12,0	3,0	26,0	27,0	4,0	3,0	53,0	1,83	50
		41,0	12,0	3,0	26,0	27,0	4,0	3,0	53,0	2,19	
		41,0	12,0	3,0	26,0	27,0	4,0	3,0	53,0	2,02	
		51,0	15,0	3,4	26,0	33,0	4,0	3,0	59,0	2,94	
15,0	1,75	51,0	15,0	3,4	26,0	33,0	4,0	3,0	59,0	2,56	50
		51,0	15,0	3,4	26,0	33,0	4,0	3,0	59,0	3,15	
		51,0	15,0	3,4	26,0	33,0	4,0	3,0	59,0	3,08	
		51,0	20,0	4,2	28,0	37,0	4,0	3,0	65,0	5,37	
18,0	2,25	51,0	20,0	4,2	28,0	37,0	4,0	3,0	65,0	5,22	40
		51,0	20,0	4,2	28,0	37,0	4,0	3,0	65,0	5,74	
		51,0	20,0	4,2	28,0	37,0	4,0	3,0	65,0	6,23	
		54,5	25,0	4,5	28,0	40,5	4,0	3,0	68,5	6,02	
19,5	2,25	54,5	25,0	4,5	28,0	40,5	4,0	3,0	68,5	5,86	25
		54,5	25,0	4,5	28,0	40,5	4,0	3,0	68,5	5,60	
		64,0	28,0	5,7	32,0	47,0	6,0	5,0	79,0	8,84	
22,0	2,75	64,0	28,0	5,7	32,0	47,0	6,0	5,0	79,0	8,75	25
		64,0	28,0	5,7	32,0	47,0	6,0	5,0	79,0	8,55	
25,0	3,0	69,0	34,0	6,2	34,0	52,0	6,0	5,0	86,0	15,15	20
		69,0	34,0	6,2	34,0	52,0	6,0	5,0	86,0	14,94	
27,5	3,25	74,0	38,0	6,7	36,0	55,0	6,0	5,0	91,0	13,84	10
		74,0	38,0	6,7	36,0	55,0	6,0	5,0	91,0	13,59	
30,5	3,5	84,0	38,0	7,2	45,0	61,0	6,0	5,0	106,0	19,80	10
		84,0	38,0	7,2	45,0	61,0	6,0	5,0	106,0	17,55	
34,8	3,0	104,0	38,0	6,1	60,9	70,9	7,5	3,2	131,8	29,00	10