

Ενισχυτής γραμμής AFI121T




Ενισχυτής γραμμής αυτοτροφοδοτούμενος. Ενισχύει το σήμα TV πριν την κατανομή του μέσα στο διαμέρισμα ή την κατοικία. Η υψηλή στάθμη εξόδου δίνει την δυνατότητα να τροφοδοτηθούν αρκετές πρίζες TV.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		AFI121T
Κωδικός Fracarro		223231
Αρ. εισόδων		1 (VHF+UHF)
Συχνότητα εισόδου / κανάλια	MHz	14 – 862 / E2 - E68
Ενίσχυση	dB	15 χωρίς ρύθμιση
Αρ. εξόδων		2
Απώλεια επιστροφής εισόδου	dB	12
Απώλεια επιστροφής εξόδου	dB	17
Μέγιστη στάθμη εξόδου (DIN 45004B)	dBμV	2 X 104
Στάθμη θορύβου	dB	4
Τροφοδοσία	Vac	220-240 (+10% / -15%)
Αντίσταση IN/OUT	Ohm	75
Συνδετήρες IN/OUT	Τύπου	F θηλυκό
Ευθύτητα περιοχής	dB	4
Μέγιστη κατανάλωση	W	1.8
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-10 ÷ +55
Συμβατότητα		Κανονισμοί EN50083-2, EN60065, Οδηγίες 89/336/CEE(EMC), 73/23/CEE(χαμηλή τάση)
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	120 x 97 x 43

ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚ

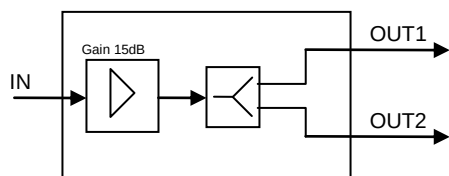

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

