

## TheLuxa S360 WH

Αριθμός Κατασκευαστή : 1010510

Κωδικός Υλικού : 645010510

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ




### ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

- Ανιχνευτής Κίνησης (PIR)
- Αυτόματος έλεγχος φωτισμού βάσει παρουσίας και φωτεινότητας
- 360° Γωνία Ανίχνευσης
- Για εξωτερική χρήση
- Δυνατότητα περιστροφής της κεφαλής του ανιχνευτή κατά  $\pm 90^\circ$  οριζόντια και  $45^\circ$  κατακόρυφα προς τα κάτω και  $90^\circ$  κατακόρυφα προς τα πάνω
- Ρύθμιση ευαισθησίας φωτεινότητας και χρονοκαθυστέρησης
- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία για ελαχιστοποίηση της περιοχής ανίχνευσης
- Κατάλληλο για έλεγχο λαμπτήρων πυράκτωσης, αλογόνου, φθορίου, οικονομίας και LED.
- Εύκολη εγκατάσταση (με το ένα χέρι)
- Λειτουργία τεστ για δοκιμή της περιοχής ανίχνευσης
- Λειτουργία παλμού
- Δυνατότητα αυτομάθησης της πραγματικής τιμής φωτεινότητας
- Συμπεριλαμβάνει βάση στήριξης γωνίας

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τάση Λειτουργίας	230V AC
Συχνότητα	50 Hz
Κατανάλωση σε Αναμονή	0,5 W
Αριθμός Καναλιών	1
Μέθοδος Εγκατάστασης	Οροφής και Επίτοιχης
Εύρος Ρύθμισης Φωτεινότητας	5-1000lx
Ικανότητα Διακοπής στα 230V AC, $\cos\phi=1$	10 A
Ικανότητα Διακοπής στα 230V AC, $\cos\phi=0,6$	6 A
Ικανότητα Διακοπής στα 230V AC, $\cos\phi=0,3$	3 AX
Γωνία επιτήρησης	360°
Χρονοκαυστέρηση κατά την απενεργοποίηση	1s – 20min
Φορτίο Λαμπτήρων Πυράκτωσης/Αλογόνου	2300 W
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (συμβατικό) επαγωγικό/χωρητικό	400 VA
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (συμβατικό) παράλληλη σύνδεση	400 VA 42 $\mu$ F
Φορτίο Λαμπτήρων Οικονομίας	150 W
Φορτίο Λαμπτήρων LED	<2W=25W ή >2W<8W=90W ή >8W=100W
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (ηλεκτρονικό ballast)	600 W
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (συμβατικό) εν σειρά σύνδεση	400 VA
Λαμπτήρες	Πυράκτωσης, Αλογόνου, Φθορίου, Οικονομίας και LED.
Τύπος Προστασίας	IP55
Κλάση Προστασίας	II
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-25 °C ... +45 °C

## Παράδειγμα Σύνδεσης

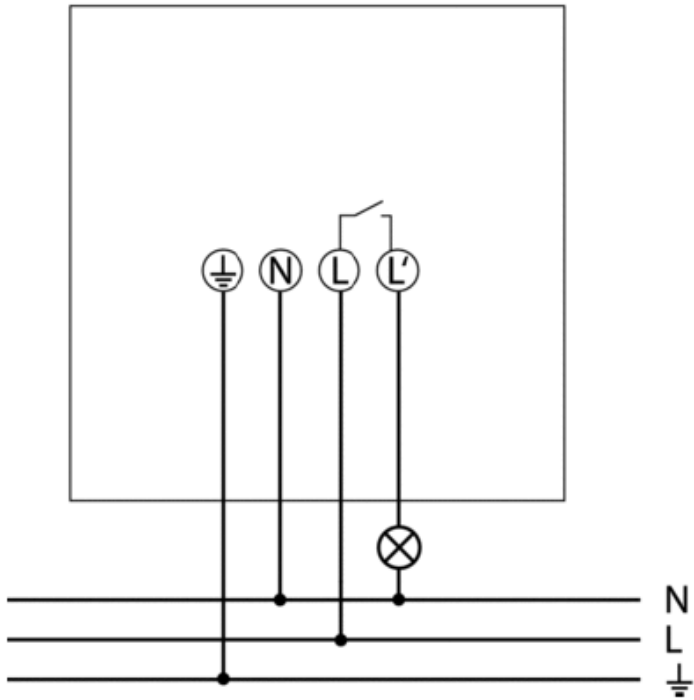

## Εμβέλεια Ανίχνευσης

Mounting height (A)	Head on to (r)	Diagonally (t)
2,5 m	12 m	32 m



## Διαστάσεις

