

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Χρονικό κυκλικής λειτουργίας με TRIAC, με ίσο μεταβλητό χρόνο $T_{OFF}=T_{ON}$.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

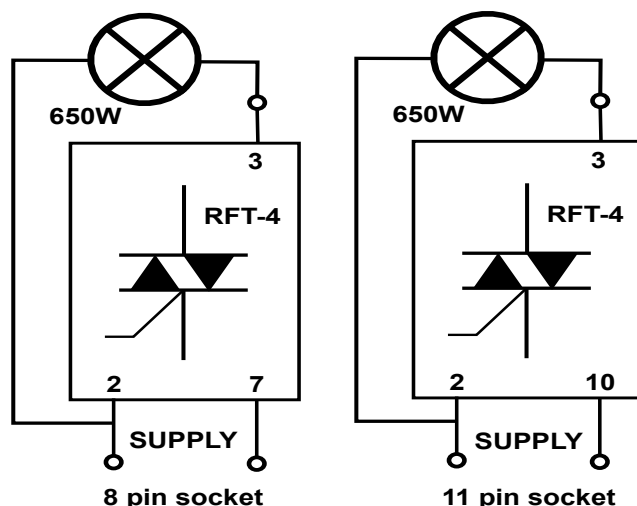
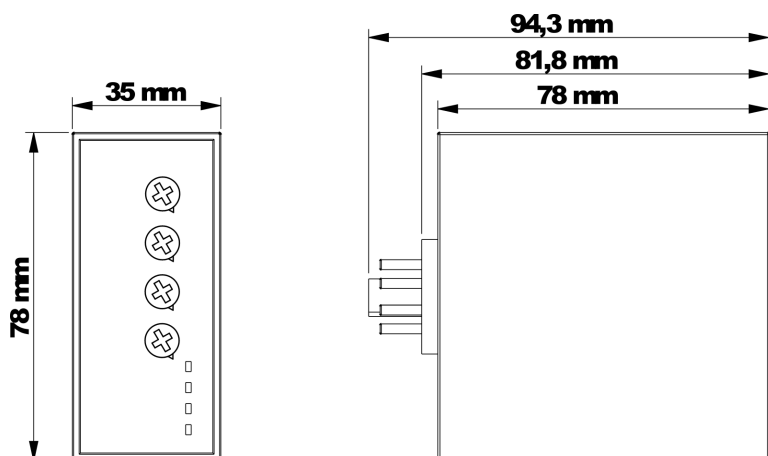
Με την εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας το χρονικό μετράει το χρόνο T που έχουμε επιλέξει για να θέτει σε αγωγιμότητα το TRIAC. Έπειτα από χρόνο T απενεργοποιεί το TRIAC. Η λειτουργία αυτή επαναλαμβάνετε όσο υπάρχει η τάση λειτουργίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σε φωτεινούς προειδοποιητικούς σηματοδότες και όπου χρειάζμαστε πολλές σύντομες επαναλήψεις ενέργειας σε μικρό χρόνο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	Παραγωγή: 230VAC Κατόπιν παραγγελίας: 12VDC
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	10 A 250 VAC C.A.T. AC1
ΕΝΔΕΙΞΗ LED:	ΠΡΑΣΣΙΝΟ Τροφοδοσία ΚΟΚΚΙΝΟ Ρελέ ενεργοποιημένο
ΧΡΟΝΟΣ	Ελάχιστος: 0.1sec Μέγιστος: 4sec
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤ.	Από -10°C έως +65°C
ΒΑΡΟΣ	ΚΑΘΑΡΟ 94.5gr ΜΕΙΚΤΟ 108gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ****ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ**

ΒΑΣΗ ΟΚΤΑΛ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ (8 pin socket)

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΒΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑΛ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ (11 pin socket)

ΣΥΜΑΝΣΗ

CE , ISO 9001:2008