


Ο **LED Controller SD-250W** (1 καναλιού) είναι ένα προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας της σειράς **MASTER Smart Home**, κατάλληλο για τη διαχείριση και ρύθμιση της έντασης του φωτισμού με φωτιστικά σώματα τύπου LED 12-24V DC, όπως ταινίες LED. Η ρύθμιση έντασης του φωτισμού τοπικά με μπουτόν, πρωτόκολλο 1-10V και απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής «**MASTER Smart Home**» σας παρέχει την απόλυτη άνεση στον χειρισμό του φωτισμού των χώρων σας. Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «**MASTER Smart Home**» για Android και iOS και να απολαύσετε τις «έξυπνες» λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης του φωτισμού σας.

Δυνατότητες

- Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση του φωτισμού με γραμμική αυξομείωση (dimming)
- Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα
- Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant
- Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi
- Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)
- Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών
- Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων
- Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις
- Λειτουργία Soft Start
- Ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση και υπέρταση με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας

Χειρισμός: Απομακρυσμένα, μέσω Wi-Fi και internet με την εφαρμογή «**MASTER Smart Home**» για smartphone, tablet ή PC και τοπικά μέσω button & εισόδου 1-10V (αυτόματη μετάβαση).

Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

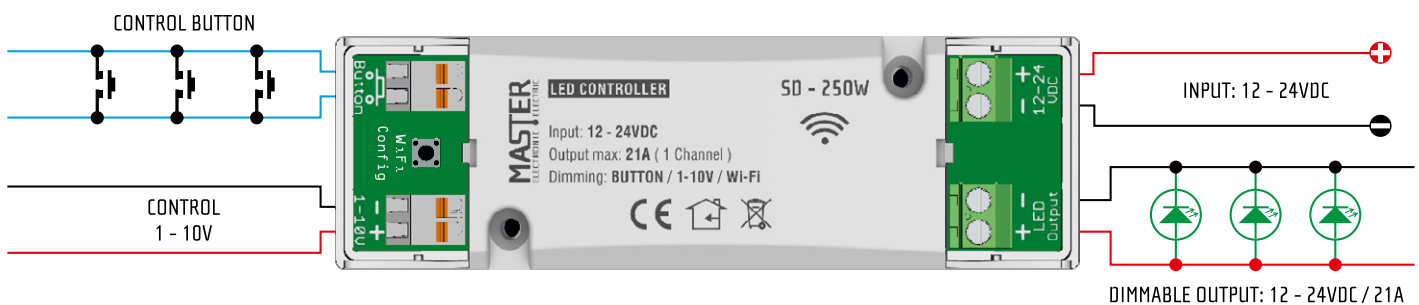


MASTER
Smart Home

LED CONTROLLER
1 ΚΑΝΑΛΙΟΥ

SD-250W



Φωνητικές εντολές
μέσω Google Assistant
(αγγλική γλώσσα)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά


LED CONTROLLER	1 Channel (Ψηφιακός)
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12-24V DC
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	250W / 12V & 500W / 24V
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +50°C Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +60°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ	Μονόκλωνο - Πολύκλωνο Ø 0,5mm έως Ø 3,5mm
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Soft Start
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Ηλεκτρονική (προστασία από υπέρταση, υπερθέρμανση και βραχυκύκλωμα με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας)



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
2014/30/EE (EMC), 2014/35/EE (LVD)

Όταν το προϊόν τεθεί εκτός λειτουργίας να αποσυνθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις για περιβαλλοντική προστασία.


Δημιουργία Λογαριασμού (User)

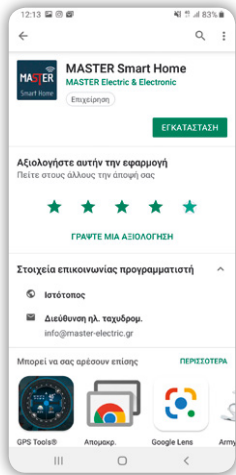

Βήμα 1°



Βήμα 2°

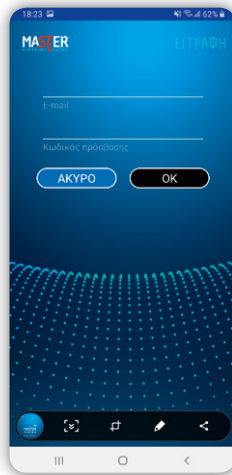

Βήμα 3°

Δημιουργία Λογαριασμού (User)

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» δωρεάν και δημιουργήστε λογαριασμό.

Βήμα 1°

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» από το Google Play ή το App Store.


Βήμα 2°

Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε «ΕΓΓΡΑΦΗ».

Βήμα 3°

Εισάγετε τα στοιχεία σας, πατήστε «ΟΚ» και ακολουθήστε τις οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού στο email που λάβατε.

Δημιουργία Τοποθεσίας

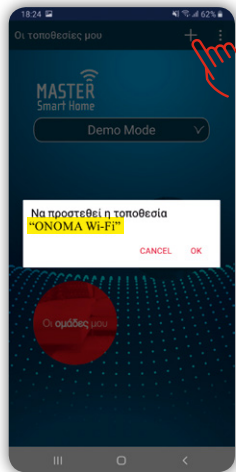

Βήμα 4°



Βήμα 5°



Βήμα 6°

Δημιουργία Τοποθεσίας

Δημιουργήστε διαφορετικές τοποθεσίες για το γραφείο, το σπίτι, την επιχείρηση, εύκολα και γρήγορα.


* Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το Smartphone ή το Tablet σας είναι συνδεδεμένο στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 4°

Κάντε «Είσοδο» στην εφαρμογή «MASTER Smart Home» και πατήστε το «+» για να δημιουργήσετε την τοποθεσία σας.


* Το όνομα της τοποθεσίας που εμφανίζεται αρχικά είναι το όνομα του ασύρματου τοπικού σας δικτύου Wi-Fi.

Σύνδεση Νέας Συσκευής

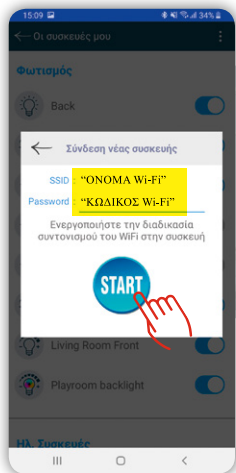

Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το μπουτόν με την ένδειξη «Wi-Fi Config»

Βήμα 7°

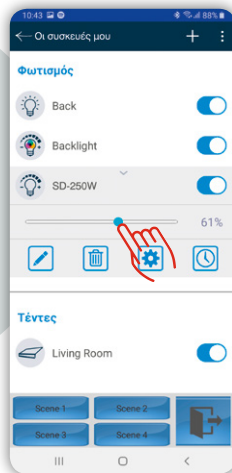

Βήμα 8°

Σύνδεση Νέας Συσκευής

Συνδέστε εύκολα και γρήγορα την έξυπνη συσκευή σας στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 5°

Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, επιλέξτε «Οι συσκευές μου».

Βήμα 6°

Πατήστε «:». Επιλέξτε «Σύνδεση νέας συσκευής». Στο πεδίο «SSID» εμφανίζεται αυτόματα το όνομα του Wi-Fi δικτύου σας.

Βήμα 7°

Εισάγετε τον κωδικό του Wi-Fi στο πεδίο «Password». Πατήστε το «START» και σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιάστε το μπουτόν με την ένδειξη «Wi-Fi Config» επάνω στον led controller SD-250W, για 2 δευτερόλεπτα.

* Μετά την επιτυχή σύνδεσή του, ο led controller SD-250W εμφανίζεται στο «Οι συσκευές μου».

Βήμα 8°

Επιλέξτε τον συνδεδεμένο led controller SD-250W για χειρισμό ή παραμετροποίηση της λειτουργίας του.