


Ο **LED Controller SD-RGB** (τρία κανάλια) είναι ένα προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας της σειράς **MASTER Smart Home**, κατάλληλο για την αυξομείωση της έντασης και τη ρύθμιση της απόχρωσης του φωτισμού, με χρήση ταινιών LED RGB/12-24V DC. Η ρύθμιση έντασης και απόχρωσης του κρυφού φωτισμού σας τοπικά με μπουτόν, πρωτόκολλο 1-10V και απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής «MASTER Smart Home» δίνουν το τέλειο αποτέλεσμα. Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» για Android και iOS και να απολαύσετε τις 'έξυπνες' λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης του φωτισμού σας.

Δυνατότητες

- Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση στην ένταση και απόχρωση του φωτισμού με γραμμική αυξομείωση (dimming)
- Εύχρηστο και φιλικό interface στην Ελληνική γλώσσα
- Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant
- Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi
- Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)
- Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού σεναρίων και εντολών
- Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων
- Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις
- Λειτουργία Soft Start
- Ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση και υπέρταση με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας

Χειρισμός: Απομακρυσμένα, μέσω Wi-Fi και internet με την εφαρμογή «MASTER Smart Home» για smartphone, tablet ή PC και τοπικά μέσω button & εισόδου 1-10V (αυτόματη μετάβαση).

Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

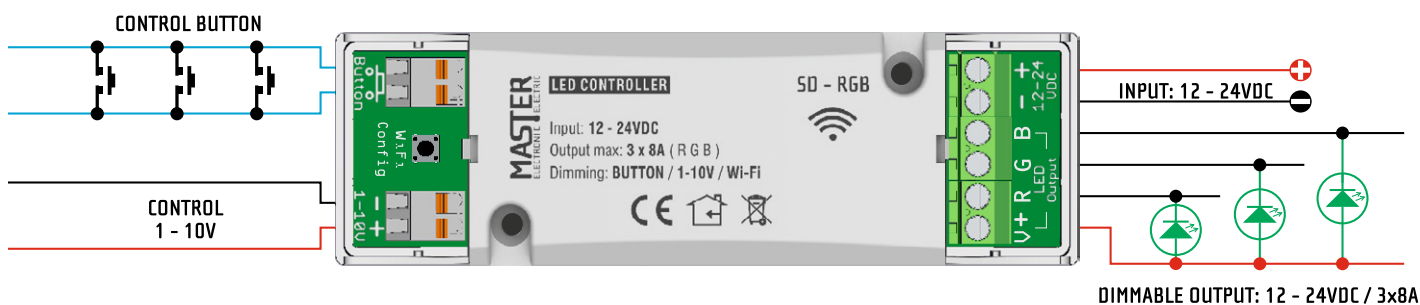


LED CONTROLLER
(RGB)

SD-RGB



Φωνητικές εντολές
μέσω Google Assistant
(αγγλική γλώσσα)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά


LED CONTROLLER	3 Channel (Ψηφιακός)
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12-24V DC
ΙΣΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ	96W / 12V & 192W / 24V
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +50°C Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +60°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ	Μονόκλωνο - Πολύκλωνο Ø 0,5mm έως Ø 3,5mm
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Soft Start
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Ηλεκτρονική (προστασία από υπέρταση, υπερθέρμανση και βραχυκύκλωμα με αυτόματη επαναφορά σε κατάσταση λειτουργίας)



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2014/30/EE (EMC), 2014/35/EE (LVD)

Όταν το προϊόν τεθεί εκτός λειτουργίας να αποσυνδεθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις για περιβαλλοντική προστασία.


Δημιουργία Λογαριασμού (User)

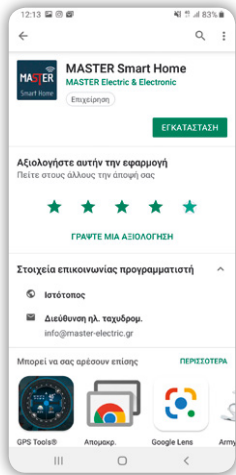

Βήμα 1°



Βήμα 2°

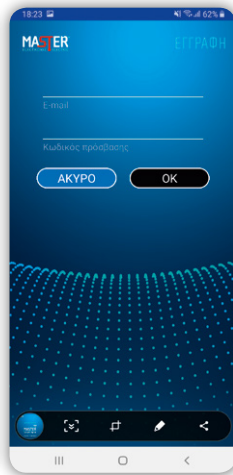

Βήμα 3°

Δημιουργία Λογαριασμού (User)

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» δωρεάν και δημιουργήστε λογαριασμό.

Βήμα 1°

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» από το Google Play ή το App Store.


Βήμα 2°

Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε «ΕΓΓΡΑΦΗ».

Βήμα 3°

Εισάγετε τα στοιχεία σας, πατήστε «ΟΚ» και ακολουθήστε τις οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού στο email που λάβατε.

Δημιουργία Τοποθεσίας

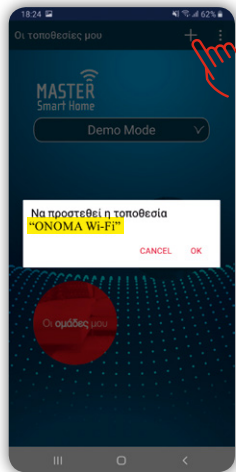

Βήμα 4°



Βήμα 5°



Βήμα 6°

Δημιουργία Τοποθεσίας

Δημιουργήστε διαφορετικές τοποθεσίες για το γραφείο, το σπίτι, την επιχείρησή, εύκολα και γρήγορα.


* Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το Smartphone ή το Tablet σας είναι συνδεδεμένο στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 4°

Κάντε «Είσοδο» στην εφαρμογή «MASTER Smart Home» και πατήστε το «+» για να δημιουργήσετε την τοποθεσία σας.


* Το όνομα της τοποθεσίας που εμφανίζεται αρχικά είναι το όνομα του ασύρματου τοπικού σας δικτύου Wi-Fi.

Σύνδεση Νέας Συσσκευής

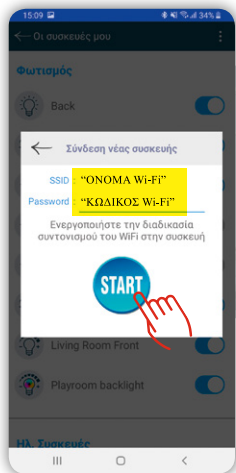

Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το μπουτόν με την ένδειξη «Wi-Fi Config»

Βήμα 7°

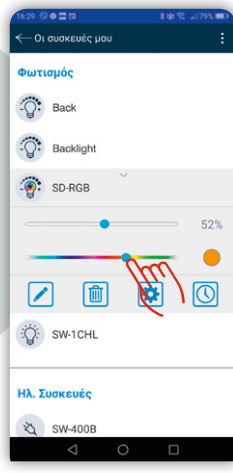

Βήμα 8°

Σύνδεση Νέας Συσσκευής

Συνδέστε εύκολα και γρήγορα την έξυπνη συσκευή σας στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 5°

Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, επιλέξτε «Οι συσκευές μου».

Βήμα 6°

Πατήστε «:». Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Σύνδεση νέας συσκευής». Στο πεδίο «SSID» εμφανίζεται αυτόματα το όνομα του Wi-Fi δικτύου σας.

Βήμα 7°

Εισάγετε τον κωδικό του Wi-Fi στο πεδίο «Password». Πατήστε το «START» και σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιάστε το μπουτόν με την ένδειξη «Wi-Fi Config» επάνω στον led controller SD-RGB, για 2 δευτερόλεπτα.

* Μετά την επιτυχή σύνδεσή του, ο led controller SD-RGB εμφανίζεται στο «Οι συσκευές μου».

Βήμα 8°

Επιλέξτε τον συνδεδεμένο led controller SD-RGB για χειρισμό ή παραμετροποίηση της λειτουργίας του.