


αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας

SafeLite




Safelite αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας

- Σε συμμόρφωση με τα πρότυπα του ΕΚ
- Πιστοποιημένο για ENEC
- Καλύπτονται όλες οι εφαρμογές (Οδός διαφυγής, Κατά του πανικού, σήμα Εξόδου)
- Μία επιλογή για εγκατάσταση ίδιας αισθητικής σε όλο το κτίριο
- Αξεσουάρ διαθέσιμα για μεγιστη ευελιξία στην κάλυψη αναγκών κάθε κτιρίου
- Εύκολη προσαρμογή στην αισθητική κάθε κτιρίου χαρη στον εξαιρετικό σχεδιασμό
- Διάρκεια 1 ώρας & 3 ωρών
- LED τελευταίας γενιάς με υψηλή αναλογία lumen/watt


SafeLite

Λειτουργία	Να χρησιμοποιείται είτε ως φωτιστικό έκτακτης ανάγκης ή σήμανσης εξόδου
Δυνατότητες Ελέγχου	Αυτόνομο Φωτιστικό
Κατάσταση αναμονής	Δυνατότητα απενεργοποίησης του φωτιστικού στοιχείου κατά τη λειτουργία με μπαταρία
Περιβλημα	Πολυκαρβονικό, Δοκιμή θερμότητας λάμψης: 850 °C, RAL9003
Τύπος τοποθέτησης	Επιφάνεια Επιλογές: Χωνευτό κουτί για μπετόν, χωνευτή βάση για οροφή, διαχυτήρα διπλής όψης, σετ αυτοκόλλητων πινακίδων εξόδου (L, R, D (Αριστερά, Δεξιά, Ευθεία)
Τερματικά	έως 1x2,5 mm ² ανά σύνδεση
Βαθμός προστασίας	IK04, IP42 ή IP65
Κατάσταση Λειτουργίας	Επιλέξιμη κατάσταση Συνεχούς ή Μή Συνεχούς λειτουργίας
Τάση σύνδεσης	230V +/- 5% [220V-240V] 50-60Hz
Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5°C έως +30°C
Μπαταρία	Ni-Cd
Πηγή φωτός	Ταινία Led
Απόσταση θέασης	20m
Βαθμός Μόνωσης	II
Διαστάσεις σε mm	270 x 119 x 49


SafeLite




Χωνευτή βάση για μπετόν SafeLite




Χωνευτή βάση SafeLite



Πινακίδα σήματος εξόδου SafeLite 20m

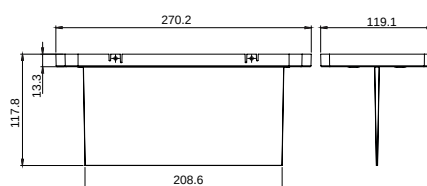

Κωνικός διαχυτήρας SafeLite

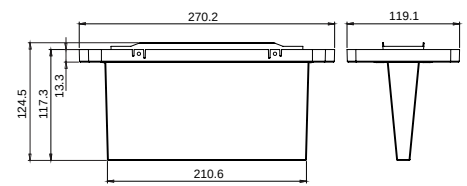

EATON

Powering Business Worldwide

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να επιφέρουμε τροποποιήσεις στα προϊόντα και στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν καθώς και για σφάλματα και παραλείψεις. Μόνον οι επιβεβαιώσεις παραγγελίας και η τεχνική τεκμηρίωση της Eaton είναι δεσμευτικά. Περαιτέρω, οι φωτογραφίες και οι εικόνες δεν εγγυώνται μία συγκεκριμένη διάταξη ή λειτουργικότητα. Η χρήση τους με κάθε μορφή υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από την Eaton.

αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας

SafeLite

Χωνευτή βάση:



Κωνικός διαχυτήρας:



Πινακίδα από πλεξιγκλάς:



Χωνευτό κουτί:



Προστατευτικό πλέγμα:



Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή	IP	IK	Διάρκεια Lum σε	κατάσταση έκτακτης ανάγκης	Lum στο δίκτυο	Κατάσταση Λειτουργίας	κατανάλωση				Μπαταρία	Βάρος (kg)
								NM VA	NM W	M VA	M W		
SL2MNM42C2C3A	SL20,MNM,IP42,60lm,2H	42	04	2h	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42C3C3A	SL20,MNM,IP42,60lm,3H	42	04	3h	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42D2C3A	SL20,MNM,IP42,100lm,2H	42	04	2h	100	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42D3C3A	SL20,MNM,IP42,100lm,3H	42	04	3h	100	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM42E1C3A	SL20,MNM,IP42,150lm,1H	42	04	1h	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42E3C3A	SL20,MNM,IP42,150lm,3H	42	04	3h	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM42F1C3A	SL20,MNM,IP42,200lm,1H	42	04	1h	200	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42F3C3A	SL20,MNM,IP42,200lm,3H	42	04	3h	200	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 2Ah	0.7
SL2MNM65C2C3A	SL20,MNM,IP65,60lm,2H	65	07	2h	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65C3C3A	SL20,MNM,IP65,60lm,3H	65	07	3h	60	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65D2C3A	SL20,MNM,IP65,100lm,2H	65	07	2h	100	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65D3C3A	SL20,MNM,IP65,100lm,3H	65	07	3h	100	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM65E1C3A	SL20,MNM,IP65,150lm,1H	65	07	1h	150	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65E3C3A	SL20,MNM,IP65,150lm,3H	65	04	3h	150	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM65F1C3A	SL20,MNM,IP65,200lm,1H	65	04	1h	200	60	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65F3C3A	SL20,MNM,IP65,200lm,3H	65	04	3h	200	60	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 2Ah	0.7

Αξεσουάρ

SL23A	SL20, αυτοκόλλητο τεσσάρων κατευθύνσεων
SL2CD	SL20,Κωνικός διαχυτήρας
SL2PG	SL20,Προστατευτικό πλέγμα
SL2PPD	SL20,πινακίδα από πλεξιγκλάς, Κάτω
SL2PPDD	SL20,πινακίδα από πλεξιγκλάς, Κάτω / Κάτω
SL2PPLR	SL20,πινακίδα από πλεξιγκλάς, Αριστερά / Δεξιά
SL2RB	SL20,Χωνευτή βάση
SL2WB	SL20,Χωνευτή βάση για μπετόν

EATON

Powering Business Worldwide

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να επιφέρουμε τροποποιήσεις στα προϊόντα και στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν καθώς και για σφάλματα και παραλείψεις. Μόνον οι επιβεβαιώσεις παραγγελίας και η τεχνική τεκμηρίωση της Eaton είναι δεσμευτικά. Περαιτέρω, οι φωτογραφίες και οι εικόνες δεν εγγυώνται μία συγκεκριμένη διάταξη ή λειτουργικότητα. Η χρήση τους με κάθε μορφή υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από την Eaton.