


Το πακέτο αυτό είναι ένα συνδεδεμένο προϊόν επέκτασης, το οποίο **προϋποθέτει** την αγορά και την εγκατάσταση του βασικού kit για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση και συνδεδεμένων πριζών, διακοπών φωτισμού ή/και μικροδιακοπών φωτισμού Valena Life/ Allure with Netatmo ή Celiene with Netatmo.

⚠ Το προϊόν αυτό ελέγχει μόνο συνδεδεμένους διακόπτες (με δυνατότητα dimmer), μικροδιακόπτες φωτισμού, πρίζες ρεύματος και εξόδους καλωδίων, Valena Life/ Allure with Netatmo ή Celiene with Netatmo.

Περιεχόμενα του πακέτου

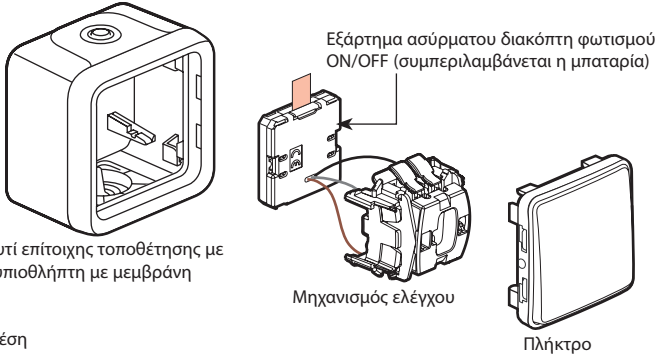

Ζώνη συχνότητας: 2,4 - 2,4835 GHz
Στάθμη ισχύος: < 100 mW
Θερμοκρασία χρήσης: +5°C - +45°C




www.legrand.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε. / Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Innoval - Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

LE11737AA

① Τοποθετήστε το κουτί στον τοίχο, στη συνέχεια προσαρμόστε τους στυπιοθλήπτες με μεμβράνη και το πλαίσιο

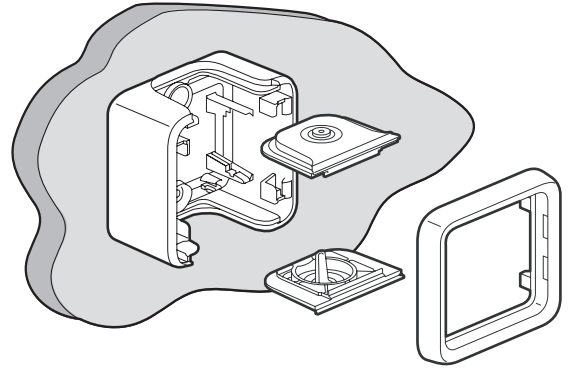


⚠ Μην τροφοδοτείτε το προϊόν με ρεύμα. Χρήση αποκλειστικά ως ξηρή επαφή.

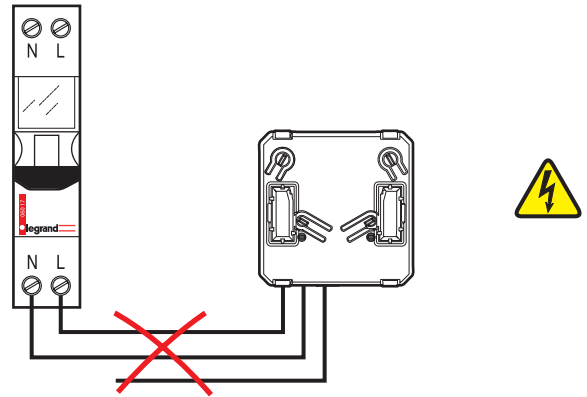


2

② Ξεκινήστε τη διαμόρφωση των εγκατεστημένων προϊόντων:

① Πλησιάστε τον ασύρματο διακόπτη Αναχώρησης/Αφίξης στη **βασική συνδεδεμένη πρίζα Control** και πιέστε στο κέντρο του πλήκτρου του διακόπτη **έως ότου** το ενδεικτικό ανάψει σύντομα με πράσινο χρώμα και **μετά σταματήστε να πιέζετε**.

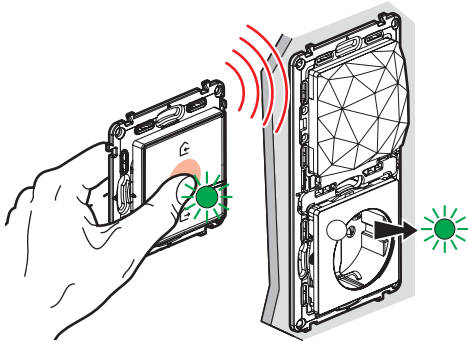


② Τα ενδεικτικά των προϊόντων που καλωδιώσατε ανάβουν σταθερά, το ένα μετά το άλλο, με πράσινο χρώμα.

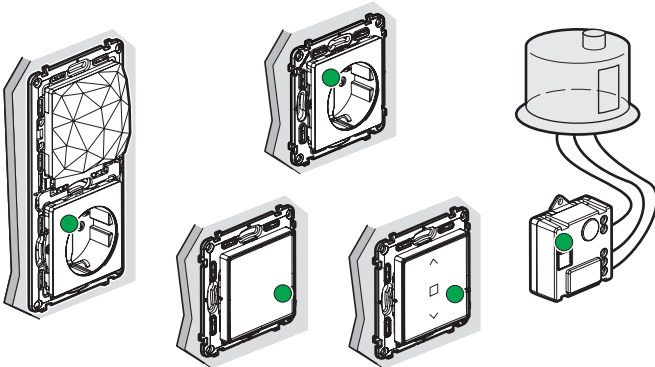

3

③ Προετοιμάστε τον ασύρματο βοηθητικό διακόπτη

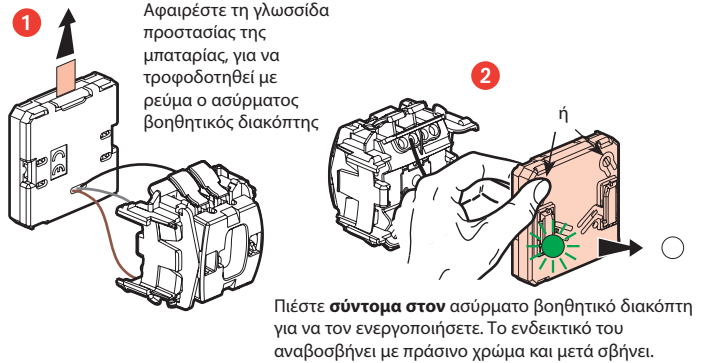


Μην τοποθετήσετε τον ασύρματο βοηθητικό διακόπτη στο κουτί. Η εγκατάσταση θα οριστικοποιηθεί στα βήματα 6 & 7.

④ Συσχετίστε τον ασύρματο βοηθητικό διακόπτη

⚠ Βεβαιωθείτε ότι τα ενδεικτικά των καλωδιωμένων προϊόντων συνεχίζουν να ανάβουν σταθερά με πράσινο χρώμα. Διαφορετικά, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.

① Πώς να συσχετίσετε έναν ασύρματο βοηθητικό διακόπτη;




⚠ Το προϊόν αυτό ελέγχει μόνο συνδεδεμένους διακόπτες, μικροδιακόπτες φωτισμού, εξόδους καλωδίων και πρίζες Valena Life/ Allure with Netatmo ή Celiene with Netatmo.

⚠ Με τον ασύρματο βοηθητικό διακόπτη, μπορείτε να ελέγχετε μόνο ένα κύκλωμα φωτισμού ή ηλεκτρική συσκευή.

4


4 Συσχετίστε τον ασύρματο βοηθητικό διακόπτη (συνέχεια)

- 2 Για να συσχετίσετε έναν ασύρματο διακόπτη με έναν συνδεδεμένο μικροδιακόπτη φωτισμού

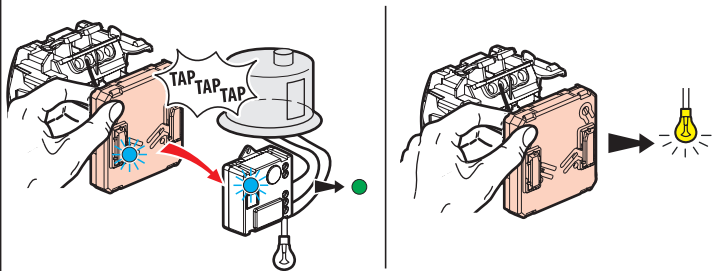

- A Κρατήστε πατημένο με το δάχτυλό σας το κουμπί του ασύρματου διακόπτη, χτυπώντας με αυτόν απαλά 3 φορές πάνω στο συνδεδεμένο μικροδιακόπτη που θέλετε να ελέγχει.
B Τα ενδεικτικά των δύο προϊόντων αναβοσβήνουν γρήγορα με μπλε χρώμα.
C Τα ενδεικτικά των δύο προϊόντων ανάβουν σταθερά για λίγο με μπλε χρώμα. Στη συνέχεια, το ενδεικτικό του καλωδιωμένου προϊόντος γίνεται ξανά πράσινο ενώ αυτό του ασύρματου διακόπτη σβήνει. Η συσχέτιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

- 3 Για να συσχετίσετε έναν ασύρματο διακόπτη με έναν συνδεδεμένο διακόπτη φωτισμού.

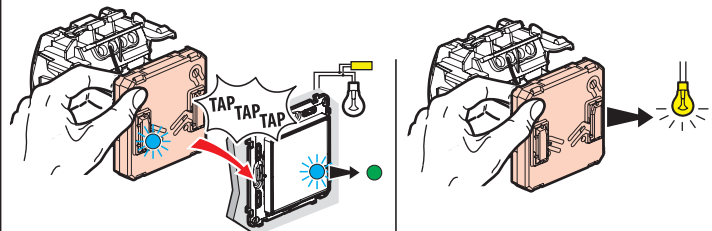


- A Κρατήστε πατημένο με το δάχτυλό σας το κουμπί του ασύρματου διακόπτη, χτυπώντας με αυτόν απαλά 3 φορές πάνω στο συνδεδεμένο διακόπτη που θέλετε να ελέγχει.
B Τα ενδεικτικά των δύο προϊόντων αναβοσβήνουν γρήγορα με μπλε χρώμα.
C Τα ενδεικτικά των δύο προϊόντων ανάβουν σταθερά για λίγο με μπλε χρώμα. Στη συνέχεια, το ενδεικτικό του καλωδιωμένου προϊόντος γίνεται ξανά πράσινο ενώ αυτό του ασύρματου διακόπτη σβήνει. Η συσχέτιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

5

4 Συσχετίστε τον ασύρματο βοηθητικό διακόπτη (συνέχεια)

- 4 Για να συσχετίσετε έναν ασύρματο διακόπτη με μια συνδεδεμένη πρίζα.


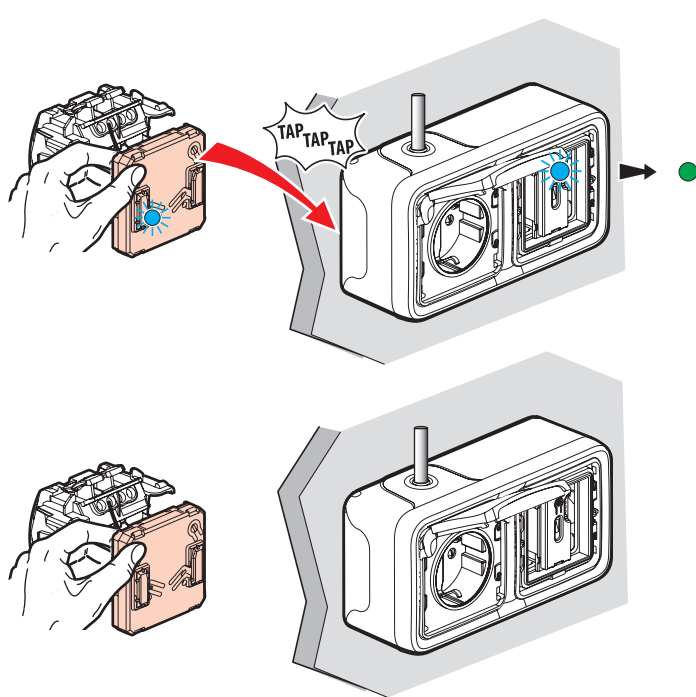


- A Κρατήστε πατημένο με το δάχτυλό σας το κουμπί του ασύρματου διακόπτη, χτυπώντας με αυτόν απαλά 3 φορές πάνω στη συνδεδεμένη πρίζα που θέλετε να ελέγχει.
B Τα ενδεικτικά των δύο προϊόντων αναβοσβήνουν γρήγορα με μπλε χρώμα.
C Τα ενδεικτικά των δύο προϊόντων ανάβουν σταθερά για λίγο με μπλε χρώμα. Στη συνέχεια, το ενδεικτικό του καλωδιωμένου προϊόντος γίνεται ξανά πράσινο ενώ αυτό του ασύρματου διακόπτη σβήνει. Η συσχέτιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.


6

5 Προφυλάξεις ως προς την καλωδίωση


Λειτουργία διακόπτη

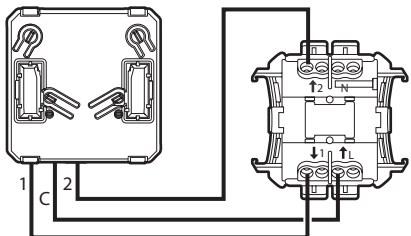

- 6 Τοποθετήστε τον ασύρματο βοηθητικό διακόπτη και τον μηχανισμό ελέγχου στο κουτί.

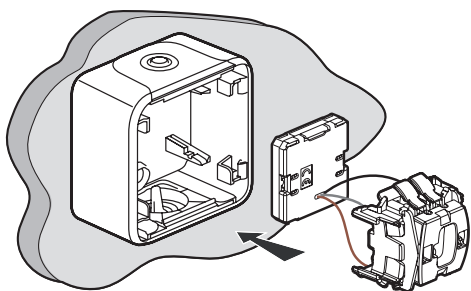

- 7 Τοποθετήστε το πλήκτρο

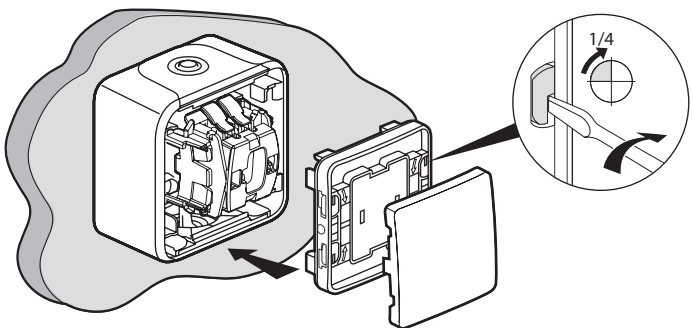


7

Για να συσχετίσετε τον ασύρματο διακόπτη για φωτιστικά και ηλεκτρικές συσκευές με τη συνδεδεμένη εγκατάστασή σας, συνιστάται να ακολουθήσετε τις οδηγίες:

- που υπάρχουν στην εφαρμογή **Home+Control της Legrand** (ενότητα **Παράμετροι/ Προσθήκη νέου προϊόντος**)

- ή να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει στον ιστότοπο www.legrand.gr

Αντικατάσταση της μπαταρίας

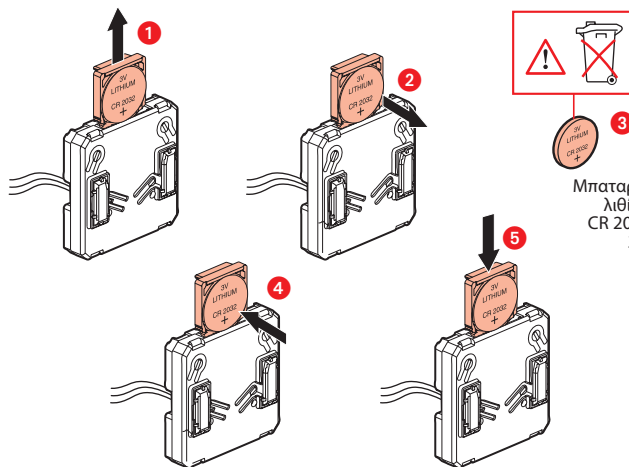

Μπαταρία
Λιθίου
CR 2032
3 V

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ο υπογεγραμμένος,

Legrand

δηλώνει ότι οι ραδιοηλεκτρικοί εξοπλισμοί που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.legrandoc.com