



Πρέσα εξάγωνης διαμόρφωσης

τεχνικά χαρακτηριστικά εργαλείου

Χρήση εργαλείου

Εγγύηση εφ' όρου ζωής

According
to standards

DIN 46235 (Cu)
DIN 46329 (Alu)

κατασκευάζονται στη Ταϊβάν

για κωσ πρέσας
& συνδέσμους

6-50mm²




Μήτρα ακροδεκτών
Περιστρεφόμενη Μήτρα 6 θέσεων με μάγουλο σε Εξάγωνο σχήμα για πρεσάρισμα με εξάγωνη διαμόρφωση.



Μηχανισμός Υπομόχλιο
Μηχανισμός με Υπομόχλιο για έλεγχο της πίεσης στον ακροδέκτη χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη.



Επαγγελματική στιβαρή κατασκευή
Επαγγελματική στιβαρή κατασκευή που επιτρέπει πολλαπλή εργασία με άνεση και ακρίβεια.

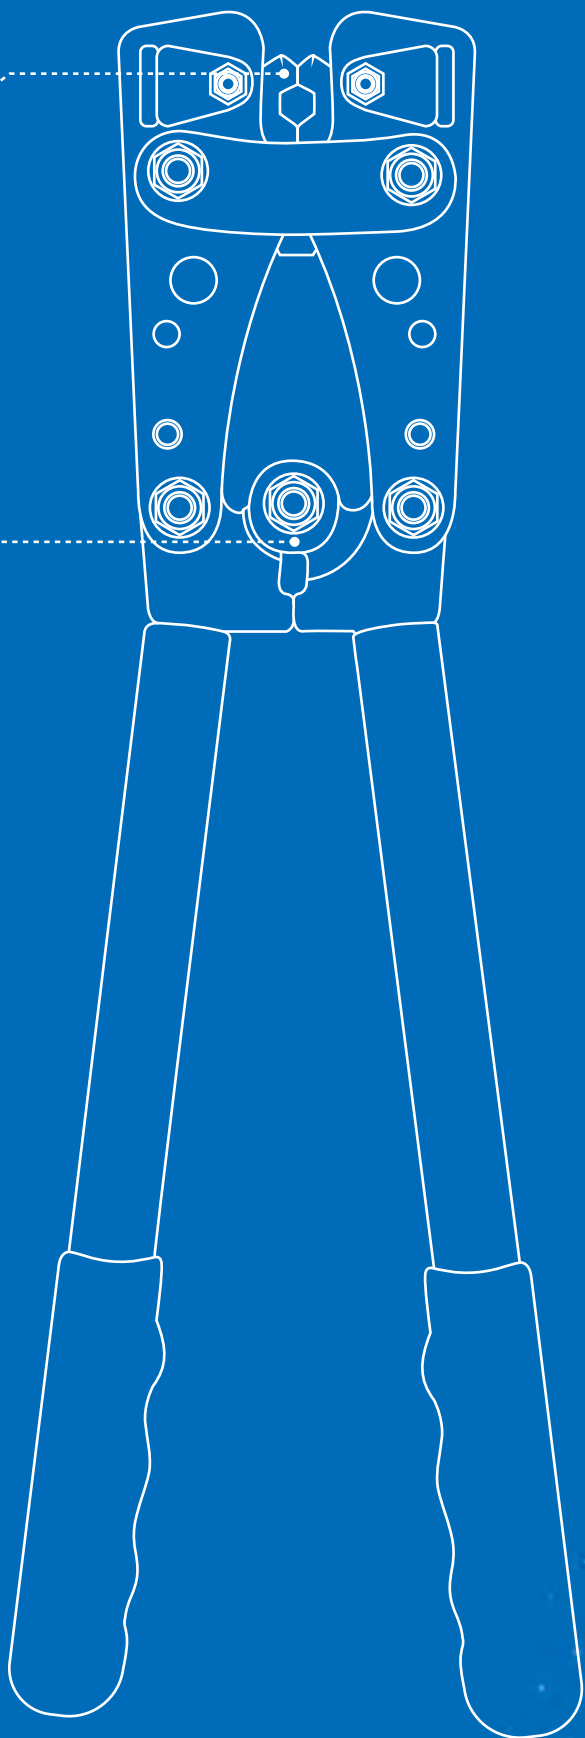

βήμα 1



βήμα 2



Φορά πρεσαρίσματος
Crimping direction



Κατάλληλο για:/ Suitable for:

Κωσ πρέσας & συνδέσμους Cu & Alu

Cu	6mm ²	10mm ²	16mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²
Alu	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²	25mm ²	35mm ²

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος Μήτρας	Βάρος	Μήκος	Εμβέλεια (mm ²)	τμχ./συσκ.
100-65-002	πρέσα εξάγωνης διαμόρφωσης	περιστρεφόμενη 6 θέσεων	1.3 kg	375 mm	6-50	1