




Ανιχνευτής Κίνησης Χωνευτός 1000W 180°

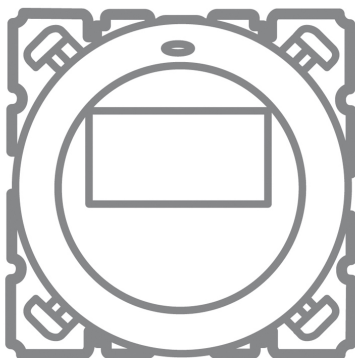

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: LEGRAND

ΤΥΠΟΣ: CELIANE

ΚΑΥΚΑΣ ID: 07167099

SKU: 067099

EAN CODE: 3245060670993

Μέθοδος τοποθέτησης	Χωνευτός	Τύπος	Ανιχνευτής κίνησης
Προστασία επιφάνειας	Ανεπεξέργαστα	Τύπος τάσης	AC
Ποιότητα υλικών	Θερμοπλαστικό	Υλικό	Πλαστικό
Βαθμός προστασίας (IP)	IP41	Τύπος επιφάνειας	Δεν ισχύει
Ονομαστική τάση	230V	Ελεύθερα αλογόνου	NAI
Προστασία παραπλάνησης	NAI	Συχνότητα	47-63Hz
Παρακολούθηση κλιμακοστασίου	NAI	Διακόπτης γεφύρωσης	OXI
Για ασύρματη μετάδοση	OXI	Μέγ. εύρος μετάδοσης μετωπικά	8m
Μέγ. πλάγιο εύρος μετάδοσης	6m	Μέγ. ισχύς μεταγωγής	1000W
Θερμοκρασία	-5-45°C	Μέγ. ρεύμα εκκίνησης	8,5A
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία	NAI	Λειτουργία ρύθμισης έντασης	OXI
Φωτεινότητα τιμής απόκρισης	5-1275lx	Ανίχνευση διαμέτρου στο δάπεδο	6m
Απομακρυσμένη λειτουργία	NAI	Έλεγχος HVAC	OXI
Συνεχής έλεγχος φωτός	NAI	Είσοδος επέκτασης	NAI
Με μονάδα σήμανσης	NAI	Ρεύμα ελέγχου	8,5mA
Λειτουργία εκμάθησης φωτεινότη.	OXI	Δικτύου	OXI
Αναγκαστική διακοπή λειτουργία	OXI	Λειτουργία συναγερμού	OXI
Διαφανές	OXI	Ανοχή ανίχνευσης κατοικίδιων	OXI
Γωνία ανίχνευσης, οριζόντια	180°	Ελάχ. χρόνος ενεργοποίησης	5s

Μέγ. κύκλος λειτουργίας	30min	Τιμή Ρυθμιζόμενης φωτεινότητας	ΝΑΙ
Βέλτιστο ύψος τοποθέτησης	1,2m		

Αναλυτική Περιγραφή

Ανιχνευτές κίνησης 230 V~ αυτόματης λειτουργίας. Μηχανισμοί Celiane™. Ρύθμιση της φωτεινότητας από 1 έως 1275 lux και του χρόνου. από 5s έως 55 min επαναλαμβανόμενη με την ανίχνευση κίνησης. Δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου από απόσταση με μπουτόν (αρ. καταλ. 670 31). Εγκατάσταση σε κουτί προτεινόμενου βάθους 50 mm. Ανιχνευτής κίνησης με ουδέτερο 2000 W. Για οικονομικούς λαμπτήρες και LEDs. Επιτρέπει τον έλεγχο λαμπτήρων :. έως 2000 W πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V~ . 1000 VA ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγι