

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Συμπαγές φωτιστικό για εφαρμογές μονής τοποθέτησης ή σε σειρά με διακόπτη

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Άμεση αντικατάσταση των φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού
- Εφαρμογές εσωτερικού χώρου
- Διάδρομοι, εισόδους, κλιμακοστάσια, σαλόνια, υπόγεια
- Φωτισμός ανάδειξης
- Δημόσιοι χώροι
- Φωτισμός εσοχών
- Ράφια, ενσωμάτωση σε έπιπλα ή τοποθέτηση κάτω από ντουλάπια
- Συνεχόμενος γραμμικός φωτισμός

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Συμπαγείς διαστάσεις
- Απαιτείται μικρός χώρος χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις
- Αδιάλειπτη σύνδεση έως και 10 φωτιστικών σε μια γραμμή
- Χειροκίνητος διακόπτης εγκατεστημένος απευθείας στο φωτιστικό
- Χαμηλό τρεμοπαίγμα χάρη στο ειδικό ηλεκτρονικό στοιχείου ελέγχου
- Ευέλικτη εγκατάσταση σε 2 διαφορετικές γωνίες με 2 διαφορετικές επιλογές τοποθέτησης
- Ευέλικτη εφαρμογή χάρη σε ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων διαστάσεων μήκους 300 έως 1200 mm.
- Γωνιακή σύνδεση εφικτή με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ενσωματωμένος διακόπτης
- Μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 10 φωτιστικά
- Διαφανή άκρα
- Διαθέσιμο σε εκδόσεις με φωτεινή ροή 400...1500 lm



- 4 διαφορετικά μήκη διαθέσιμα
- Υψηλή φωτεινή απόδοση: έως 110 lm / W
- Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 695-2-1: 850 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	14,00 W
Κατάσταση λειτουργίας	Integrated LED driver
Ονομαστική τάση	220...240 V
Συντελεστής ισχύος λ	>0,5
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz

Στοιχεία συστήματος ελέγχου φωτιστικού

Output current	190 mA
----------------	--------

Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Φωτεινή ροή	1400 lm
Φωτεινή απόδοση	100 lm/W
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	<5 sdc _m
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	140 °
--------------	-------

Διαστάσεις και βάρος



Μήκος	1173 mm
Πλάτος	28,0 mm
Ύψος	36,0 mm

Βάρος προϊόντος	410,00 g
-----------------	----------

Χρώματα & υλικά

Υλικό πλαισίου	Polycarbonate (PC)
Σχεδιασμός	White
Χρώμα προϊόντος	White
Υλικό καλύμματος	Polycarbonate (PC)

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20...40 °C
----------------------------------	-------------

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C	50000 h
Διάρκεια ζωής L80 @ 25 °C	40000 h
Διάρκεια ζωής L90 @ 25 °C	30000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Είδος εγκατάστασης	Surface
Θέση συναρμολόγησης	Ceiling / Wall
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Available from July 2018


Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Τύπος σύνδεσης	Terminal
Αντικαταστάσιμη μονάδα LED	Μη αντικαταστάσιμο

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Βαθμός προστασίας IK (αντοχή σε κρούση)	IK03
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62778	RG 0
Γυαλί προστασίας	II
Τύπος προστασίας	IP20
Πρότυπα	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

Διανομή φωτός

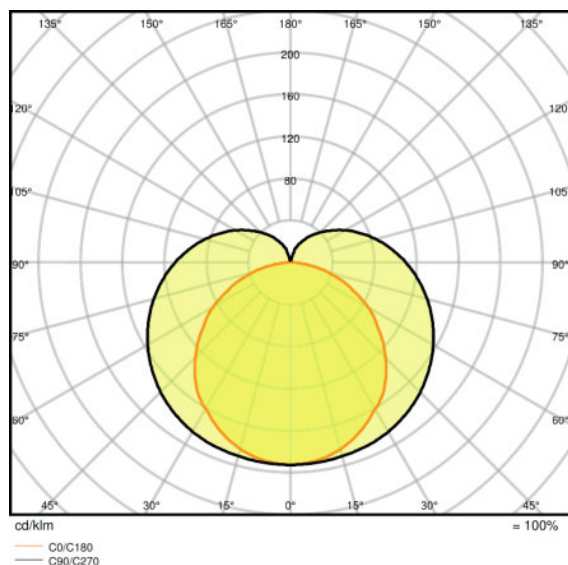

LDC τύπος πολικό

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα αξεσουάρ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4058075106154	LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	Shipping carton box 25	1418 mm x 223 mm x 180 mm	56.92 dm ³	12290,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για Εγγύηση βλέπε

► www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.