

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

LN COMP HO 1500 25 W 4000 K

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT | Συμπαγές φωτιστικό για εφαρμογές μονής τοποθέτησης ή σε σειρά με υψηλή φωτεινή ροή

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Άμεση αντικατάσταση των φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού
- Εφαρμογές εσωτερικού χώρου
- Διάδρομοι, εισόδους, κλιμακοστάσια, σαλόνια, υπόγεια
- Φωτισμός ανάδειξης
- Δημόσιοι χώροι
- Φωτισμός εσοχών
- Ράφια, ενσωμάτωση σε έπιπλα ή τοποθέτηση κάτω από ντουλάπια
- Συνεχόμενος γραμμικός φωτισμός

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Συμπαγείς διαστάσεις
- Απαιτείται μικρός χώρος χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις
- Αδιάλειπτη σύνδεση έως και 10 φωτιστικών σε μια γραμμή
- Υψηλή απόδοση έως και 2500 lm
- Χαμηλό τρεμοπαίγμα χάρη στο ειδικό ηλεκτρονικό στοιχείου ελέγχου
- Γωνιακή σύνδεση εφικτή με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο
- Ευέλικτη εγκατάσταση σε 2 διαφορετικές γωνίες με 2 διαφορετικές επιλογές τοποθέτησης
- Ευέλικτη εφαρμογή χάρη σε ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων διαστάσεων από 600 έως 1500 mm
- Εγγύηση 5 ετών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Αντικατάσταση για συμβατικά T8 ή T5 φωτιστικά
- Μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 10 φωτιστικά
- Διαφανή άκρα



- Linear Compact Batten που μπορεί να συνδεθεί στην αρχή της σειράς με καλωδίωση στην πίσω πλευρά
- Διαθέσιμο σε εκδόσεις με φωτεινή ροή 1000...2500 lm
- 4 διαφορετικά μήκη διαθέσιμα
- Υψηλή φωτεινή αποτελεσματικότητα: έως και 100 lm / W
- Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 695-2-1: 850 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	25,00 W
Κατάσταση λειτουργίας	Integrated LED driver
Ονομαστική τάση	220...240 V
Συντελεστής ισχύος λ	>0,90
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz

Στοιχεία συστήματος ελέγχου φωτιστικού

Output current	270 mA
----------------	--------

Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Φωτεινή ροή	2500 lm
Φωτεινή απόδοση	100 lm/W
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	<5 sdcm
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Cool White
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	140 °
--------------	-------

Διαστάσεις και βάρος



Μήκος	1473 mm
Πλάτος	24,0 mm

Ύψος	36,0 mm
Βάρος προϊόντος	600,00 g

Χρώματα & υλικά

Υλικό πλαισίου	Polycarbonate (PC)
Σχεδιασμός	White
Χρώμα προϊόντος	White
Υλικό καλύμματος	Polycarbonate (PC)

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20...40 °C
----------------------------------	-------------

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C	50000 h
Διάρκεια ζωής L80 @ 25 °C	40000 h
Διάρκεια ζωής L90 @ 25 °C	30000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Είδος εγκατάστασης	Surface
Θέση συναρμολόγησης	Ceiling / Wall
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Available from July 2018


Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Τύπος σύνδεσης	Terminal
Αντικαταστάσιμη μονάδα LED	Μη αντικαταστάσιμο

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Βαθμός προστασίας IK (αντοχή σε κρούση)	IK03
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62778	RG 0
Γυαλί προστασίας	II
Τύπος προστασίας	IP20
Πρότυπα	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

Διανομή φωτός

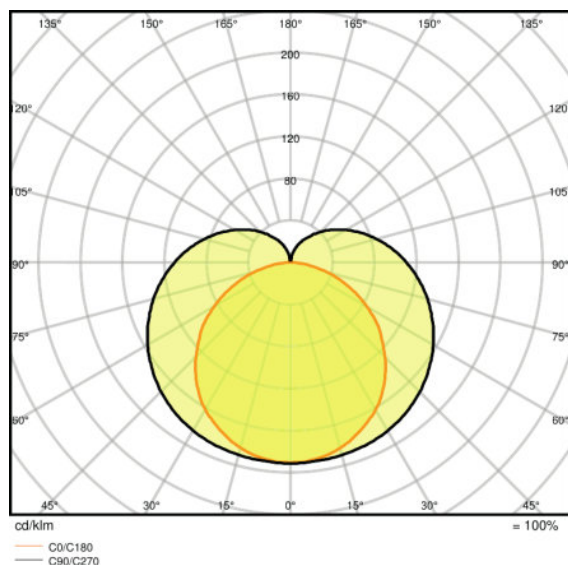

LDC τύπος πολικό

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα αξεσουάρ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4058075106376	LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	Shipping carton box 25	1718 mm x 233 mm x 180 mm	72.05 dm ³	19491,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για Εγγύηση βλέπε

► www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.