




Οθόνη ελέγχου STN 3,6inch 19,2-28,8V DC

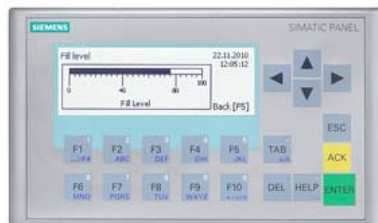

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SIEMENS

ΤΥΠΟΣ: SIMATIC HMI

ΚΑΥΚΑΣ ID: 109800531

SKU: 6AV6647-0AH11-3AX0

EAN CODE: 4019169669672

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	DC	Βαθμός (IP), μπροστινή πλευρά	IP65
Τύπος οθόνης	STN	Βάθος ενσωμάτωσης	30mm
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Διαγώνιος οθόνης	3,6inch
Θερμοκρασία λειτουργίας	50°C	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών βιομ.Ethernet	1	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	0
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-422	0	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	0
Αριθμός διεπαφών σειριακού TTY	0	Αριθμός διεπαφών υλικού USB	0
Interfaces παράλ.σύνδεσης	0	Αριθμός άλλων διεπαφών υλικού	0
Για πρωτόκολλο TCP/IP	NAI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	OXI	Με έγχρωμη οθόνη	NAI
Αριθμός χρωμάτων οθόνης	4	Αριθμός pixels, οριζόντια	240
Αριθμός pixels, κάθετα	80	Με οθόνη αφής	OXI
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα	0	Πλήκτρα με LED	OXI
Με αριθμητικό πληκτρολόγιο	NAI	Με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο	NAI
Με πλήκτρα συστήματος	NAI	Ωφέλιμη μνήμη έργου/χρήστη	1000kByte

Με ένδειξη μηνύματος	NAI	Με σύστημα μηνυμάτων	NAI
Δυνατότητα αναπαράστασης	NAI	Προκαθορισμένη τιμή εισόδου	NAI
Με συνταγές	NAI	Νο επιπέδων κωδικού πρόσβασης	50
Διαθέσιμη έξοδος εκτυπωτή	OXI	Αριθμός online γλωσσών	5
Πρόσθετα στοιχεία λογισμικού	OXI	Με επαφές λογισμικού	OXI
Πλάτος εμπρόσθιου μέρους	165mm	Ύψος μετώπου	97mm
Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	OXI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Αριθμός διεπαφών PROFINET	0
Αριθμός διεπαφών Ασύρματο	0	Τοποθέτηση σε τοίχο	OXI
Πρότυπο Bluetooth	OXI	Πρότυπο WLAN 802.11	OXI
Κύριος σύνδεσμος IO	OXI	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	OXI	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	NAI
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	OXI	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	OXI
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	OXI	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	OXI
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	OXI	Τάση τροφοδοσίας DC	19,2-28,8V
GPRS	OXI	GSM	OXI
UMTS	OXI		

Αναλυτική Περιγραφή

--