




Λογική μονάδα 100-240V AC 6DI 4DO

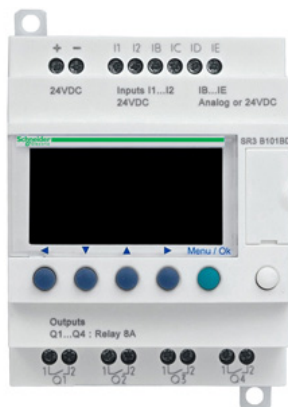

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: ZELIO

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120212364

SKU: SR3PACKFU

EAN CODE: 3389110549973

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	AC	Βαθμός προστασίας (IP)	IP40
Πλάτος	71,2mm	Ύψος	90mm
Βάθος	59,5mm	Επεκτάσιμη	NAI
Με χρονοδιακόπτη	NAI	Με οθόνη	NAI
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Αριθμός ψηφιακών εισόδων	6DI
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4DO	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1	Αριθμός διεπαφών υλικού USB	1
Με οπτική διεπαφή	OXI	Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI
Για πρωτόκολλο ASI	OXI	Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI
Για πρωτόκολλο CAN	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI
Για πρωτόκολλο KNX	OXI	Για πρωτόκολλο MODBUS	OXI
Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI
Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI	Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	OXI
Εφεδρεία	OXI	Με έξοδο ρελέ	NAI
Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	NAI	Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	OXI
Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	OXI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Ενσωμάτωσης σε μπροστινό μέρος	OXI
Συναρμολόγηση σε ικρίωμα	OXI	Τοποθέτηση σε τοίχο	OXI
Συσκευή επέκτασης	OXI	Πρότυπο Bluetooth	OXI

Πρότυπο WLAN 802.11	ΟΧΙ	Βασική διάταξη	ΝΑΙ
Κύριος σύνδεσμος IO	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΟΧΙ	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ	Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	100-240V
GPRS	ΟΧΙ	GSM	ΟΧΙ
UMTS	ΟΧΙ		

Αναλυτική Περιγραφή

--