




ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ FORK PNP DC

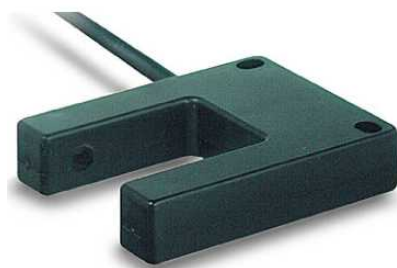

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: OSISENSE XU

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120241302

SKU: XUVH0312

EAN CODE: 3389110748048

Τύπος τάσης	DC	Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Καλώδιο	Τύπος εξόδου μεταγωγής	PNP
Τύπος λειτουργίας διακόπτη	Κανονικά ανοικτή επαφή (NO)	Γιαλί ασφάλειας λειτουργίας	Ασφάλεια κλάσης 0
Περιβλήμα τύπου κατασκευής	Ειδικές κατασκευές	Κατηγορία προστασίας λέιζερ	Κανένα
Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως	Υλικό οπτικής επιφάνειας	Πλαστικό
Βαθμός προστασίας (IP)	IP54	Λειτουργία μεταγωγής	Μεταγωγή σε φως
Μέγ. ρεύμα εξόδου	150mA	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	5...55°C
Με λειτουργία χρόνου	OXI	Συχνότητα μεταγωγής	1000Hz
Αριθμός εξόδων ημιαγωγών	1	Αριθμός προστατευόμενων εξόδων	1
Ον.τάση ελέγχου Us σε DC	24V	Μέγ.ρεύμα προστ/μενης εξόδου	150mA
Με λειτουργία παρακολούθησης	OXI	Χρόνος αντίδρασης	0,5ms
Ειδοποίηση πριν από αστοχία	OXI	Αναλογική έξοδος 0 V ... 10 V	OXI
Αναλογική έξοδος 0mA ...20mA	OXI	Αναλογική έξοδος -10 V...+10 V	FALSE
Αναλογική έξοδος 4mA...20mA	OXI	Πλάτος αισθητήρα	14mm
Ύψος αισθητήρα	59mm	Με αναλογικό interface	OXI
Με interface AS	OXI	Με interface CANopen	OXI
Με DeviceNet interface	OXI	Με interface Ethernet	OXI
Με interface INTERBUS	OXI	Με interface PROFIBUS	OXI
Με διεπαφή επικοινωνίας RS-232	OXI	Με διεπαφή επικοινωνίας RS-422	OXI

Με διεπαφή επικοινωνίας RS-485	ΟΧΙ	Με διεπαφή επικοινωνίας SSD	ΟΧΙ
Με διεπαφή επικοινωνίας SSI	ΟΧΙ	Μήκος αισθητήρα	68mm
Μέγ. απόσταση μεταγωγής	30mm	Περιλαμβάνεται ανακλαστήρας	ΟΧΙ
Με άλλη αναλογική έξοδο	ΟΧΙ	Ονομαστική απόσταση μεταγωγής	30mm
Βάθος περόνης	40MM	Πλάτος περόνης	30MM

Αναλυτική Περιγραφή

--