



MASTER PL-C 4 ακίδων

MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT

Ο MASTER PL-C είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού μεσαίας ισχύος, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε γενικά σποτ οροφής για εφαρμογές καταστημάτων, φιλοξενίας και γραφείων. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας HF με ενσωματωμένη προθέρμανση και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

δεδομένα Προϊόντων

• Γενικά χαρακτηριστικά

Κάλυκας	G24q-2
Πληροφορίες για τον κάλυκα	4 ακίδες
Χρ.ζωής,προθ/ση EL,3h,απώλ.10%	8000 hr
Χρόνος ζωής με EL + προθέρμανση LSF HF Preheat	13000 hr
2000h Rated,3h LSF HF Preheat	99 %
4000h Rated,3h LSF HF Preheat	98 %
6000h Rated,3h LSF HF Preheat	97 %
8000h Rated,3h LSF HF Preheat	90 %
12000h Rated,3h LSF HF Preheat	60 %

• Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδικός απόχρωσης	840 [CCT of 4000K]
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	82 Ra8
Περιγραφή απόχρωσης	Ψυχρό λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Φωτεινή Ροή με EM σε 25°C	1200 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	1200 Lm
Φωτεινή Ροή με EL σε 25°C	1200 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	1200 Lm

Lum Efficacy Rated EM 25°C	73 Lm/W
Lum Efficacy Rated HF 25°C	73 Lm/W
LLMF HF 2000h Rated	92 %
LLMF HF 4000h Rated	88 %
LLMF HF 6000h Rated	86 %
LLMF HF 8000h Rated	84 %
LLMF HF 12000h Rated	81 %
Design Temperature	28 C
Χρωματική συντεταγμένη X	380 -
Χρωματική συντεταγμένη Y	380 -

• Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς	18 W
Lamp Wattage EM 25°C, Rated	18.0 W
Lamp Wattage EL 25°C, Rated	16.5 W
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal	18 W
Lamp Voltage EM 25°C	95 V
Τάση λαμπτήρα EL 25°C	95 V
Lamp Current EM 25°C	0.230 A
Ρεύμα λαμπτήρα EL 25°C	0.230 A

Δυνατότητα
ρύθμισης έντασης Yes

• Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

Κλάση εξοικ/μησης
ενέργειας A
Περιεκτικότητα
υδραργύρου 1.4 mg
Energy consumption 20 kWh
kWh/1000h

• Διαστάσεις προϊόντος

Μήκος βάση με
βάση χωρίς ακ. A 109.7 (max) mm
Μήκος τοποθέτησης
B 128.0 (max) mm
Συνολικό μήκος C 142.9 (max) mm
Διάμετρος D 27.1 (max) mm
Διάμετρος D1 27.1 (max) mm

• Στοιχεία προϊόντος

8 ψήφιος Ευρω-
παικός Κωδικός
Παραγωγής 623348 70


15ψήφιος Κωδικός
Προϊόντος 871150062334870
Ονομασία προϊό-
ντος N MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT
Ονομασία προϊό-
ντος MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/
5X10CC
Τεμάχια ανά κουτί
Κουτιά ανά 1
συσκευασία 5X10CC
Συσκευασίες ανά
χαρτοκιβώτιο 50
Barcode κουτιού-
EAN 1 8711500623348
Barcode συσκευα-
σίας-EAN2 8711500624260
Barcode χαρτοκιβω-
τίου-EAN3 8711500715906
Δωδεκαψήφιος
Κωδικός Logistic N 927907284040
Κωδικός ILCOS FSQ-18/40/1B-E-G24q=2
Καθαρό βάρος ανα
τεμάχιο 55.300 gr

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη

- θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

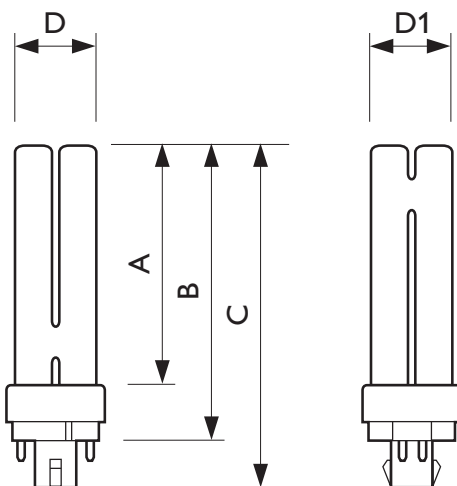

MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT



Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 18W/840/4P	109.7	128.0	142.9	27.1	27.1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



G24q-2

Φωτομετρικά δεδομένα

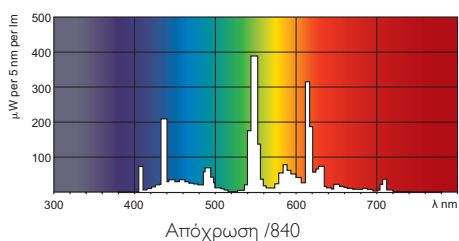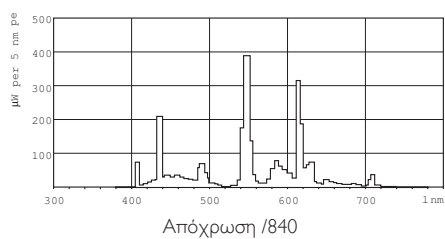

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

www.philips.com/lighting

2014, Ιούνιος 19
τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές