


VIOFLEX®

Εύκαμπτος ηλεκτρολογικός σωλήνας

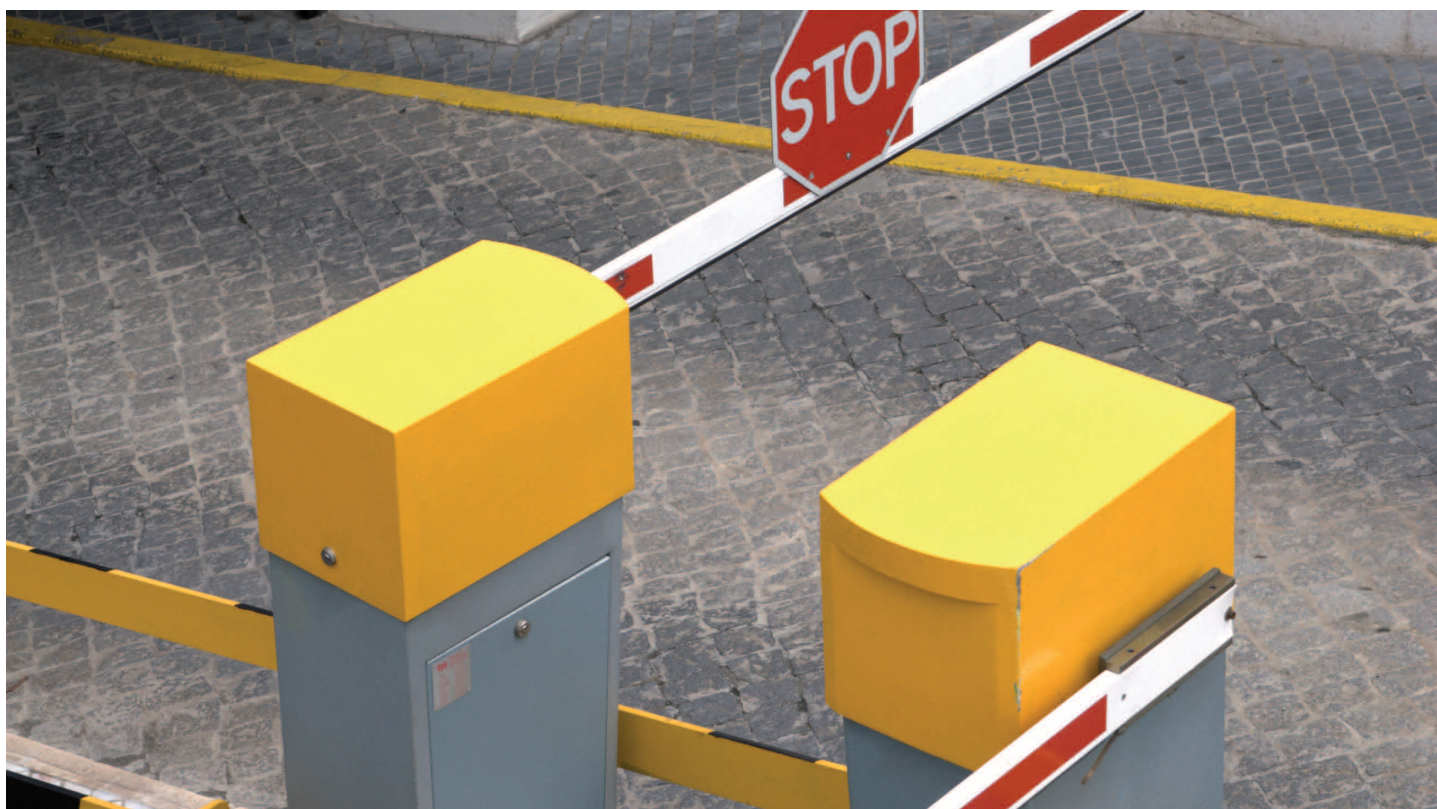

Εύκαμπτος σωλήνας με ελικοειδή υποστήριξη ελαφρού τύπου από PVC U και P, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035. Δε διαδίδει τη φλόγα, έχοντας αυτόσβεση κατάταξης V0 και είναι ελεύθερος βαρέων μετάλλων. Έχει μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και προσφέρει ασφάλεια και ταχύτητα στην εγκατάσταση. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων 61386.01

& 61386.23 και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών 2006/95/EC (LVD) & 2002/95/EC (RoHS). Συσκευάζεται με διάφανο νάυλον σε ρολά των 25m, το οποίο προστατεύει και διατηρεί ανέπαφο το προϊόν κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Στο άκρο τοποθετείται ταινία ασφαλείας.



Εύκαμπτος ηλεκτρολογικός σωλήνας με ελικοειδή υποστήριξη για ελαφρές μηχανικές καταπονήσεις. Έχει θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -15°C έως τους $+60^{\circ}\text{C}$, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης. Διαθέτει μεσαίου τύπου αντοχή στην κρούση στους -25°C .

Κατασκευάζεται από πρωτογενείς πρώτες ύλες PVC U και P, με αυτόσβεση κατάταξης V0, σε γκρι χρωματισμό RAL 7035 και είναι ελεύθερος βαρέων μετάλλων (RoHS).

- Αποτελεί μη ελκυστική τροφή για τα τρωκτικά.
- Με πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.


Κωδικός	Τύπος			
01 50 2630	No 10*	$14 \pm 0,1$	$10 \pm 0,1$	25
01 50 2631	No 12*	$16 \pm 0,1$	$12 \pm 0,1$	25
01 50 2633	No 14	$18,3 \pm 0,1$	$14 \pm 0,1$	25
01 50 2634	No 16*	$20,5 \pm 0,1$	$16 \pm 0,1$	25
01 50 2635	No 18	$22,3 \pm 0,1$	$18 \pm 0,1$	25
01 50 2636	No 20*	$24,3 \pm 0,1$	$20 \pm 0,1$	25
01 50 2637	No 22	$26,6 \pm 0,1$	$22 \pm 0,1$	25
01 50 2638	No 25*	$30 \pm 0,1$	$25 \pm 0,1$	25
01 50 2639	No 28	$33,6 \pm 0,1$	$28 \pm 0,1$	25
01 50 2640	No 30	$35,8 \pm 0,1$	$30 \pm 0,1$	25
01 50 2642	No 32*	$38 \pm 0,1$	$32 \pm 0,1$	25
01 50 2641	No 35	$41 \pm 0,1$	$35 \pm 0,1$	25
01 50 2643	No 40*	$46,3 \pm 0,1$	$40 \pm 0,1$	25
01 50 2613	No 50*	$56,3 \pm 0,1$	$50 \pm 0,1$	25

* Προσφέρονται εξαρτήματα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:
2006/95/EC (LVD), 2002/95/EC (RoHS)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
EN 61386.01, EN 61386.23

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:

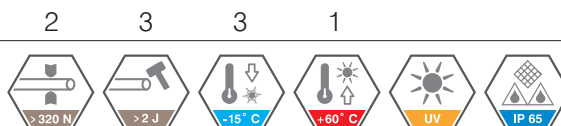

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Η αντοχή του στην υπερίσχυση ηλιακή ακτινοβολία UV και τις χαμηλές θερμοκρασίες τον καθιστά ιδανικό για χρήση σε εγκαταστάσεις εκτεθειμένες σε ευμετάβλητες κλιματολογικές συνθήκες, όπως οι εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Λόγω της ελικοειδούς υποστήριξης του σωλήνα και της μεσαίου τύπου αντοχής του στην κρούση στους -25°C αποτελεί ασφαλή επιλογή για απαιτητικές μηχανολογικές εφαρμογές, καθώς και για συστήματα επόπτευσης χώρων.