

1200
W

2
LIVELLI
micidensità

IP 21

Stufa al quarzo da parete. 2 elementi riscaldanti da 600W. 2 livelli di potenza. Interruttore manuale a cordicella. Potenza 1200W. Colore silver. Resa 45 m³.

Wall mounting quartz heater with 2 lamps. 2 power settings. Cord switch. Power 1200W. Silver color. For rooms up to 45 m³.

CE

QUARTZ

AR437B

Stufa al quarzo - Quartz heater

Da parete - Wall mounting

Resa in m³ - Suitable for cubic meters

(V)

•

(Hz)

•

POTENZA - POWER (W)

40

Classe di isolamento - Insulation class

220-240

Protezione IP - IP protection

50/60

Livelli potenza - Power settings

1200

Livelli potenza - Power settings (W)

I

Comandi manuali - Manual control

IP21

Peso Netto - Net weight (kg)

2

Peso Lordo - Gross weight (kg)

1,12

Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)

1,4

Imballo singolo - Giftbox (cm)

53,5 x 11,8 x 14,5

Imballo master - Master carton (cm)

57 x 14,5 x 17,5


Pezzi per master - Pcs per master

58 x 44,5 x 54


EAN CODE

9

8004032111682

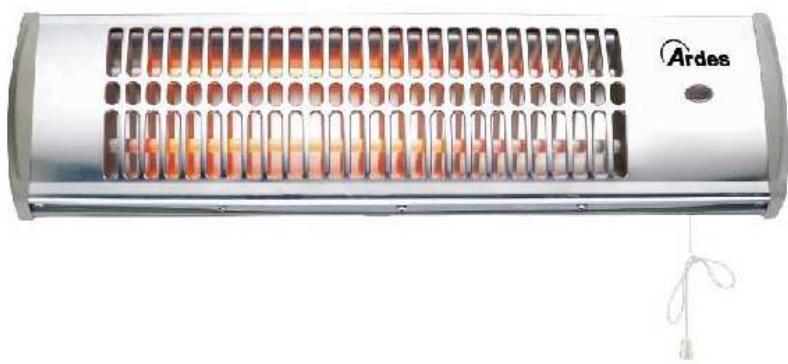
Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - Reg. (UE) 2015/1188
Identificativo del modello: AR437B

Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)	
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,2	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A.
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0,6	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	1,2	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
Consumo ausiliario di energia elettrica				potenza termica assistita da ventilatore	N.A.
Alla potenza termica nominale	el_{max}	N.A.	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	el_{min}	N.A.	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
In modo stand-by	el_{SB}	0,000	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	sì
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	no
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)					
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza					
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte					
con opzione di controllo a distanza					
con controllo di avviamento adattabile					
con limitazione del tempo di funzionamento					
con termometro a globo nero					
Contatti	POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy				

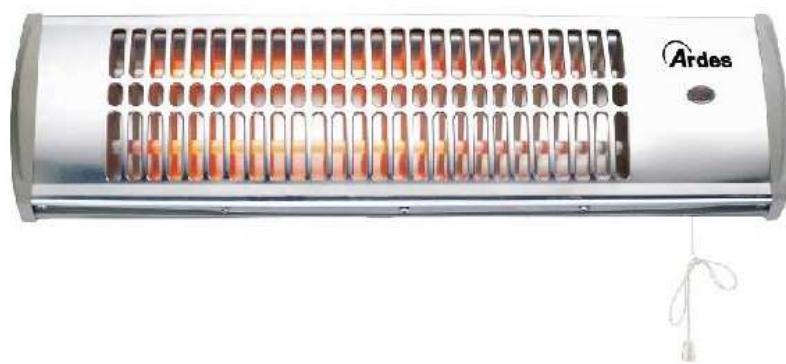

Information requirements for electric local space heaters - Reg. (EU) 2015/1188					
Model identifier(s): AR437B					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	1,2	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A.
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,6	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1,2	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
Auxiliary electricity consuption				fan assisted heat output	N.A.
At nominal heat output	el _{max}	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	el _{min}	N.A.	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	el _{SB}	0,000	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	yes
				with mechanic thermostat room temperature control	no
				with electronic room temperature control	no
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	no
Other control options (multiple selections possible)					
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	no
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	no
				with black bulb sensor	no
Contact details	POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy				