

Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση και μανδύα από PVC. Ονομαστική τάση 300/300 V

Περιγραφή


Εύκαμπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες, μαγειρεία, γραφεία για την τροφοδότηση συσκευών σε ξηρούς ή υγρούς χώρους

Δομή

1. εύκαμπτος αγωγός χαλκού
2. μόνωση PVC
3. μανδύας PVC

Χρώματα πόλων

- 2-πόλοι: καφέ, μπλε
 3-πόλοι: καφέ, κιτρινο-πράσινο, μπλε
 4-πόλοι: καφέ, μαύρο, γκρι, κιτρινο-πράσινο

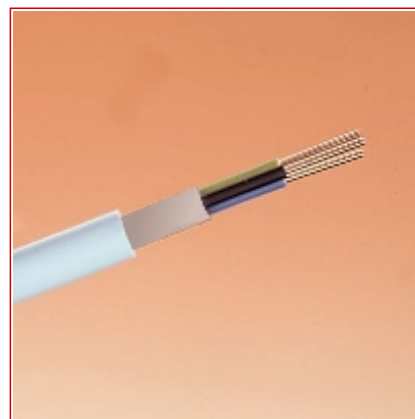

ΠΡΟΤΥΠΑ

Διεθνές HD 21.5
 Εθνικό ELOT 563.5

Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά	
Υλικό Αγωγού	Χαλκός
Ευκαμψία αγωγού	Εύκαμπτος, κλάση 5
Μόνωση	PVC
Εξωτερικός μανδύας	PVC
Χρώμα μανδύα	Λευκό
Χωρίς μολύβι	Ναι
Ηλεκτρολογικά Χαρακτηριστικά	
Ονομαστική τάση U_0/U	300 / 300 V
Μηχανικά Χαρακτηριστικά	
Ευκαμψία καλωδίου	εύκαμπτο
Χαρακτηριστικά Χρήσης	
Βραδύκαυστο	Ναι



Ευκαμψία αγωγού
 Εύκαμπτος, κλάση 5



Χωρίς μολύβι
 Ναι



Ονομαστική τάση U_0/U
 300 / 300 V



Ευκαμψία καλωδίου
 εύκαμπτο



Βραδύκαυστο
 Ναι

H03VV-F

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός πόλων	Διατομή Αγωγού [mm ²]	Βάρος (περίπου) [kg/km]	Ονομαστική εξωτερική διάμετρος [mm]	Μέγιστη ωμική αντίσταση σε DC, 20° C [Ohm/km]	Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος [A]
2	0,5	39	5,5	39,000	3
2	0,75	47	6,0	26,000	13
3	0,5	46	6,0	39,000	3
3	0,75	56	6,5	26,000	13
4	0,5	55	6,5	39,000	3
4	0,75	68	7,0	26,000	13



Ευκαμψία αγωγού
Εύκαμπτος, κλάση 5



Χωρίς μολύβι
Ναι



Ονομαστική τάση U₀/U
300 / 300 V



Ευκαμψία καλωδίου
εύκαμπτο



Βραδύκαυστο
Ναι