


ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC

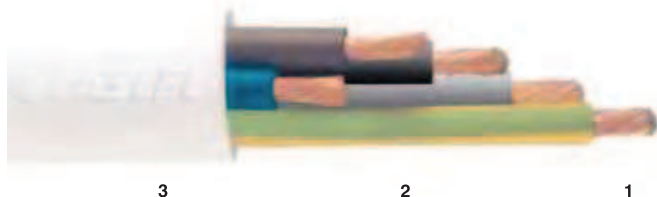

1. Χάλκινος λεπτοπολύ-κλωνος αγωγός.
2. Μόνωση από PVC.
3. Μανδύας από PVC.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

H05VV-F
300/500V
ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5

Χρήσεις

Εύκαμπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες, μαγειρεία και γραφεία και για τροφοδότηση συσκευών ακόμα και σε υγρούς χώρους και μέτριες καταπονήσεις.

Χρώματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ
2	-	ΜΠΛΕ, ΚΑΦΕ
3	ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΑΦΕ	ΚΑΦΕ, ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ
4	ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΑΦΕ, ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ	ΜΠΛΕ, ΚΑΦΕ, ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ
5	ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΑΦΕ, ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ	ΜΠΛΕ, ΚΑΦΕ, ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΜΑΥΡΟ
>5	ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ



καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΠΕΡΙΠΟΥ)	ΒΑΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΠΕΡΙΠΟΥ)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ DC ΣΕ 20°C	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ	ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ
mm ²	mm	Kg/Km	Ω/Km	A	mV/A/m
2x0,75	6,5	60	26,0	6	62
2x1,0	6,9	70	19,5	10	47
2x1,5	7,6	80	13,3	16	32
2x2,5	9,3	120	8,0	25	16
2x4,0	10,6	165	5,0	32	12
3x0,75	6,7	65	26,0	6	54
3x1,0	7,3	85	19,5	10	41
3x1,5	8,3	105	13,3	16	28
3x2,5	10,1	160	8,0	20	17
3x4,0	11,7	245	5,0	25	10
3x6,0*	13,6	313	3,3	38	6,4
4x0,75	7,3	75	26,0	6	54
4x1,0	8,1	105	19,5	10	41
4x1,5	9,3	130	13,3	16	28
4x2,5	11,1	195	8,0	20	17
4x4,0	12,6	275	5,0	25	10
4x6,0*	15	383	3,3	38	6,4
5x0,75	8,1	95	26,0	6	54
5x1,0	8,6	110	19,5	10	41
5x1,5	10,5	175	13,3	16	28
5x2,5	12,3	240	8,0	20	17
5x4,0	14,1	340	5,0	25	10
5x6,0*	16,9	472	3,3	38	6,4
7x1,0	9,6	145	19,5	13	41
7x1,5	12,3	230	13,3	17	28
7x2,5	13,6	310	8,0	21	17

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ: 70°C

Οι παραπάνω εντάσεις φόρτισης δίνονται για θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C. Για άλλες θερμοκρασίες περιβάλλοντος ισχύει ο συντελεστής διόρθωσης:

Θερμοκρασία °C	15	20	25	30	35	40	45	50
Συντελεστής διόρθωσης	1,17	1,12	1,06	1,0	0,94	0,87	0,79	0,71

* **Σημείωση:** Για διατομές μεγαλύτερες από 4mm², τα καλώδια κατασκευάζονται σύμφωνα με την προδιαγραφή NFC 32-206 ως FR-N05VV5-F.