

ELPA 8

Αριθμός Κατασκευαστή : 0080002

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

Κωδικός Υλικού : 645080002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ





- Ηλεκτρομηχανικός Αυτόματος Κλιμακοστασίου
- 4 καλωδίων για συνδεσμολογία με ενδεικτική λυχνία
- 3 καλωδίων για συνδεσμολογία χωρίς ενδεικτική λυχνία
- Με δυνατότητα επανόπλισης
- Με διακόπτη για μόνιμο ON/OFF
- Εύκολη ρύθμιση χρόνου με ένδειξη της χρονοκαθυστέρησης
- Μηχανισμός ακριβείας για την περίοδο διακοπής
- Πολύ χαμηλή ευαισθησία στην παρεμβολή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τάση Λειτουργίας	230V AC
Συχνότητα	50 Hz
Αριθμός Στοιχείων	1
Μέθοδος Τοποθέτησης	Ράγα DIN
Κατανάλωση σε Αναμονή	0 W
Φορτίο Φωτιζόμενου Λαμπτήρα	50 mA
Εύρος Ρύθμισης Χρόνου	1 – 7 min
Τρόπος Σύνδεσης	3,4 Καλωδίων
Δευτερεύουσα Διακοπή	Μετά από 30 sec
Τύπος Επαφής	NO
Πλάτος Ανοίγματος Επαφής	>3 mm
Έξοδος διακοπής	230 V
Φορτίο Λαμπτήρων Πυράκτωσης/Αλογόνου	2300 W
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (συμβατικό) επαγωγικό/χωρητικό	2300 VA
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (συμβατικό) παράλληλη σύνδεση	1300 VA 70 μF

Φορτίο Λαμπτήρων Οικονομίας	150 W
Φορτίο Λαμπτήρων LED	$< 2W = 30W$ ή $> 2W < 8W = 90W$
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (ηλεκτρονικό ballast)	600 W
Φορτίο Λαμπτήρων Φθορισμού (συμβατικό) εν σειρά σύνδεση	2300 VA
Ικανότητα Διακοπής (μεταγωγής)	6 AX (230 V AC, $\cos\phi=0,3$) 16A ($\cos\phi=1$)
Διακόπτης μόνιμου ON/OFF	Διακόπτης Εναλλαγής
Test Πιστοποίησης	VDE
Υλικό κατασκευής και Μόνωσης	Αντοχή σε υψηλές Θερμοκρασίες, Αυτοσβενόμενο Θερμοπλαστικό
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10 °C ... +50 °C
Κλάση Προστασίας	II
Τύπος Προστασίας	IP20

Παράδειγμα Σύνδεσης

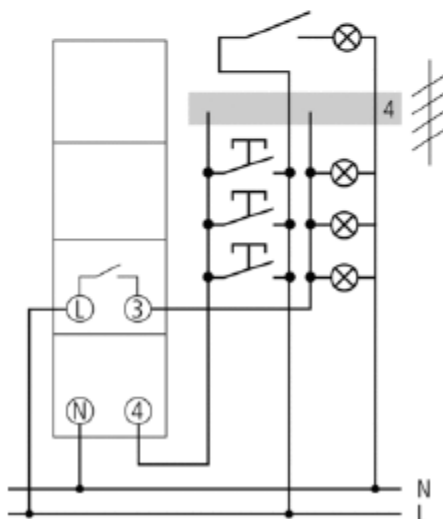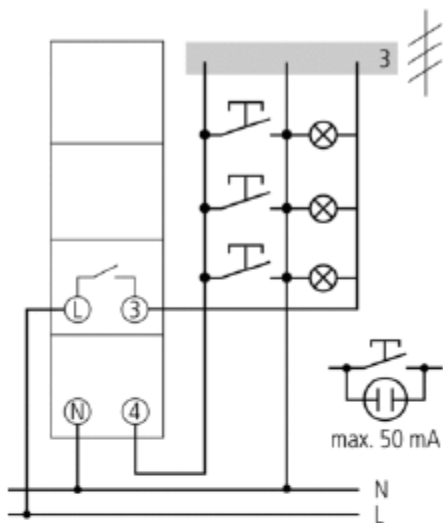

Διαστάσεις

