


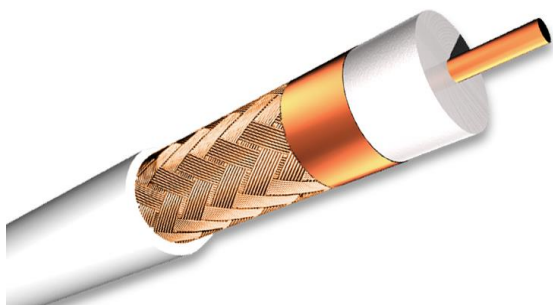

VECTOR DGS 2000

Ομοαξονικό καλώδιο 75 Ohm
Catv, Satv, Cctv, HD, 4K, Δορυφορικό internet
Κλάσης Θωράκισης A++
CPR Certified

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ 1,20mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 5,10mm τριπλή μόνωση skin-foam-skin με έγχυση αζώτου
Εξωτερικός Αγωγός	Ταινία χαλκού κολλημένη στη μόνωση + πλέγμα καθαρού χαλκού
Εξωτερική Επένδυση	Φ 7,00mm PVC λευκό ελεύθερο μολύβδου με meter-marking

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Ονομ.Χωρητικότητα	52 pF/m
Ταχύτητα Διαδόσεως (v/c)	0,85
Τάση Ελέγχου Επένδυσης	4 KV
Θωράκιση (Zt) Zt 5-30 MHz	<0,9 mOhm/m
Θωράκιση (As) As 30-1000 MHz	> 105 dB
As 1000-2000 MHz	> 95 dB
As 2000-3000 MHz	> 85 dB
Κλάση Θωράκισης	A++

VECTOR DGS 2000

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (συνέχεια)

Αντίσταση Αγωγών σε DC	
Κεντρικός αγωγός	15,0 Ohm/km
Εξωτερικός αγωγός	10,0 Ohm/km
Απώλειες Επιστροφής	
5 - 30 MHz	>23 dB
30 - 470 MHz	>23 dB
470 - 1000 MHz	>20 dB
1000 - 2000 MHz	>18 dB
2000 - 3000 MHz	>18 dB
Ονομ.Απώλειες (dB/100m)	
100 MHz	5,00
400 MHz	10,20
800 MHz	14,70
1000 MHz	16,50
1500 MHz	20,50
1750 MHz	22,30
2150 MHz	25,00
2400 MHz	26,70
3000 MHz	30,40

3. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	
μία κάμψη	40 mm
επαναλαμβανόμενες κάμψεις	80 mm
Μέγιστη Εφελκυστική Δύναμη	150 N

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρότυπα	ΕΛΟΤ EN 50117-2-4
CPR Class	Eca
DOP	1002550
Connectors	FS-4868, FC-5170
Συσκευασία	5x100m, 1x500m