


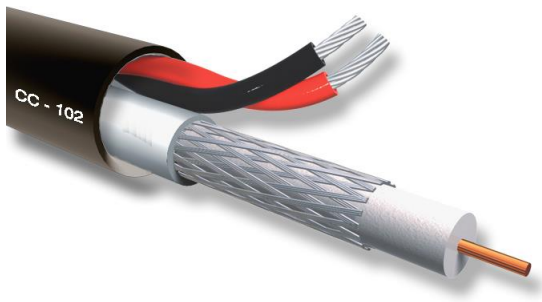

CC-102

Σύνθετο καλώδιο για συστήματα CCTV
1 mini RG-59 + 2x0,50mm²
Υπόγεια / Εξωτερική χρήση
CPR Certified

A. ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ

A1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ0,60mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 2,70mm τριπλή μόνωση skin-foam-skin με έγχυση αζώτου
Εξωτερικός Αγωγός	Πλέγμα χάλκινο επικασσιτερωμένο
Εξωτερική Επένδυση	Φ 3,75mm, Λευκό PVC

A2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Χωρητικότητα	52 pF/m
Ταχύτητα Διαδοσεως (v/c)	0,85
Τάση ελέγχου επένδυσης	3 KV
Ονομαστικές Απώλειες (dB/100m)	
5 MHz	2,50
10 MHz	3,50
50 MHz	7,70

CC-102

B. ΑΓΩΓΟΙ

Αριθμός αγωγών X διατομή	2 x 0,50 mm ²
Κατασκευή κάθε αγωγού	16 x Φ0,20mm σύρματα καθαρού χαλκού
Επένδυση αγωγών	Φ1,85, PVC ελεύθερο μολύβδου α. Μαύρο β. Κόκκινο

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Εξωτερική Επένδυση	5,6mm x 7,0mm Μαύρο Πολυαιθυλένιο
Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψεως για μία κάμψη για επαναλαμβανόμενες	35 mm 70 mm

Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρότυπα	
CPR Class DOP	Fca 1002554
Connectors	
Συσκευασία	5x100m 1x500m