

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V8 1920LM 840 E27 SL

0030022



Product features

- Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life



PRODUCT OVERVIEW

Termék neve	ToLEDo GLS V8 1920LM 840 E27 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	17
Fényforrás alakja	Körte alakú
Típus	LED exchangeable
Foglalat/Fejelés	E27
Lámpa megmunkálása	Opal
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Lakossági és fogasztói
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4741160
Garancia	3 év
Fényáram (lm)	1920
Színhoméroséklet (K)	4000
Színhoméroséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Teljesítmény (W)	17
Termékfeszültség (V)	230
Dimmelhető	Nem
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Termék EAN-kódja	5410288300221

DATA TABLE

General data

Termék neve	ToLEDo GLS V8 1920LM 840 E27 SL
-------------	---------------------------------

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V8 1920LM 840 E27 SL

0030022

Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	17
Fényforrás alakja	Körte alakú
Típus	LED exchangeable
Foglalat/Fejelés	E27
Lámpa megmunkálása	Opal
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C - 40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4741160
Garancia	3 év

Optical data

Fényáram (lm)	1920
Fényáram (névleges) (lm)	1920
Színhőmérséklet (K)	4000
Színhőmérséklet neve	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Electrical data

Teljesítmény (W)	17
Ekvivalens teljesítmény (W)	121
Hálózati feszültség (V)	220-240V
Termékfeszültség (V)	230
Fényforrás teljesítménytényezője	0.5
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Transzformátorra van szükség	Nem
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	3.6
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	600
Fényforrás energiacímkéje (osztály)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	106
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	106

Lifetime data

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V8 1920LM 840 E27 SL

0030022

Physical data

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP20
Névleges termékmagasság (mm)	143
Névleges termékátméő (mm)	67
Súly (kg)	0.083


Packaging

Egyedi csomagolás típusa	Carton
Termék EAN-kódja	5410288300221
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	13.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.8
DUN14 (külső)	15410288300228
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	14.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	21.2
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	14.3

Safety data

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRY

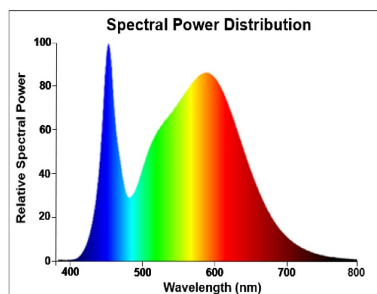


TECHNICAL DRAWINGS

SYLVANIA


ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V8 1920LM 840 E27 SL

0030022



0030022

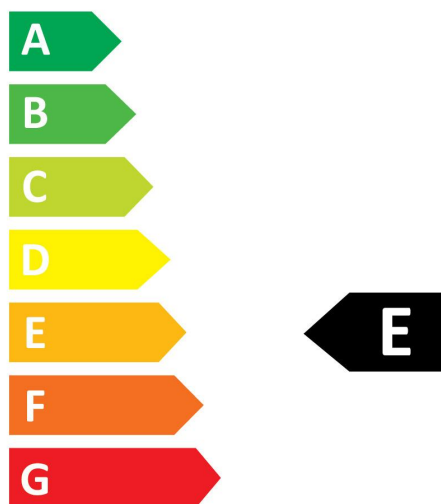


17
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo GLS
ToLEDo GLS V8 1920LM 840 E27 SL
0030022

 **ENERG** 
SYLVANIA
0030022

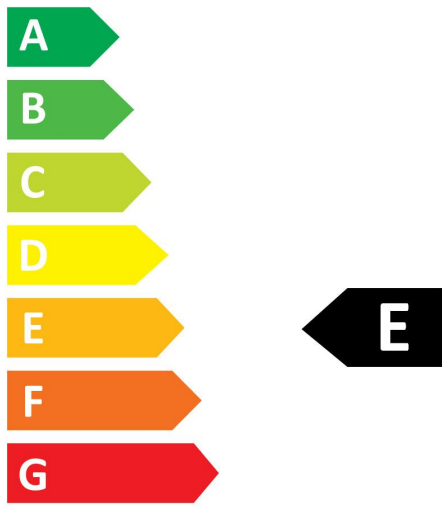

17
kWh/1000h



2019/2015