



Ledinaire Panel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 2

Power supply unit

Η γκάμα Ledinaire περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προστιθέτιμη – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	– °
Χρώμα πηγής φωτός	840 neutral white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSU [Power supply unit]
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Τύπος οπτικού συστήματος	120 [Beam angle 120°]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	120°
Διασύνδεση ελέγχου	–
Σύνδεση	Push-in connector 2-pole
Καλώδιο	–
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	650/30 [Temperature 650 °C, duration 30 s]
Σήμανση ευφλεκτότητας	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση ENEC	–
Περίοδος εγγύησης	3 years
Σταθερή φωτεινότητα	No
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	32

Φωτοβιολογικός κίνδυνος	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Προδιαγραφή φωτοβιολογικού κινδύνου	0,2 m
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης CEN	22

Τεχνικός φωτισμός

Κορεσμένο κόκκινο	<50
	1
	0.4

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220–240 V
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	– W
Μέση κατανάλωση ισχύος CLO	– W
Ρεύμα εκκίνησης	16 A
Χρόνος εκκίνησης	0,18 ms
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.9

Ledinaire Panel

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
--	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό περιβλήματος	Steel
Υλικό ανακλαστήρα	Acrylate
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυστυρόλιο
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Acrylate
Υλικό στερέωσης	-
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Opal
Συνολικό μήκος	595 mm
Συνολικό πλάτος	595 mm
Συνολικό ύψος	34 mm
Χρώμα	Λευκό RAL 9003
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	34 x 595 x 595 mm (1.3 x 23.4 x 23.4 in)

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Finger-protected]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02 [0.2 J standard]
Βαθμός βιωσιμότητας	-

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	3400 lm
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	100 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	>80
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Αρχική ισχύς εισόδου	34 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)


Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	7.5 %
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 35.000 ωρών	-
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών	70
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 75.000 ωρών	-
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών	-

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10 to +25 °C
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T _a	25 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Not applicable
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871951494044499
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 2
EAN/UPC	8719514940444
Κωδικός παραγγελίας	94044499
Τοπικός κωδικός	RC0653484UWL6N2
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	911401819684
Καθαρό βάρος απογράφου (τεμάχιο)	1,000 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

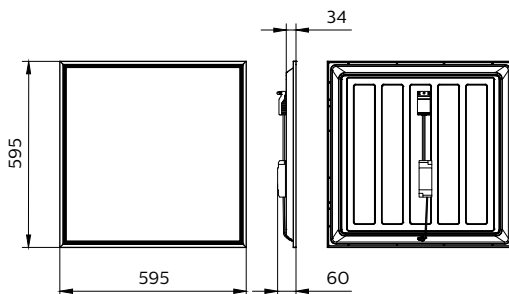

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 2

Ledinaire Panel

