

DIMAX 534 plus

Αριθμός Κατασκευαστή : 5340001

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Υλικού : 645340001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ





- Ρυθμιστής φωτισμού γενικής χρήσης, φορτίων R,L,C με αυτόματη αναγνώριση φορτίου
- Προγράμματα άνεσης με λειτουργίες αφύπνισης και ύπνου (με δυνατότητα απενεργοποίησης αυτών)
- Ρυθμιζόμενα επίπεδα Dimming (με αυτόματες λειτουργίες)
- Ελεγχόμενο μέσω μπουτόν ή διακοπών (για συνδυασμό με επιτηρητές παρουσίας ή χρονοδιακοπών)
- 400W ρυθμιζόμενη έξοδος, 80W (ESL), 60W (LED)
- Χαμηλή κατανάλωση στην αναμονή
- Μνήμη για αποθήκευση των λειτουργιών σε περίπτωση διακοπής της παροχής τάσης
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερφόρτισης και υπερθέρμανσης
- Δεν απαιτείται κατώτατο όριο φορτίου
- «Ομαλό» ON και OFF για προστασία των λαμπτήρων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τάση Λειτουργίας	8 ...230 V AC/DC
Συχνότητα	50 Hz
Κατανάλωση σε αναμονή	0,2 W
Τρόπος Εγκατάστασης	Σε Ράγα
Πλάτος	1 Στοιχείου
Φορτίο Λαμπτήρων Πυράκτωσης, Αλογόνου	400 W
Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής (C)	300 W
Επαγωγικός Μετασχηματιστής (L)	400 W

Λαμπτήρες LED	60 W
Λαμπτήρες Οικονομίας	80 W
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-30 °C ... +50 °C
Τύπος Προστασίας	IP20
Κλάση Προστασίας	II

Παράδειγμα Σύνδεσης

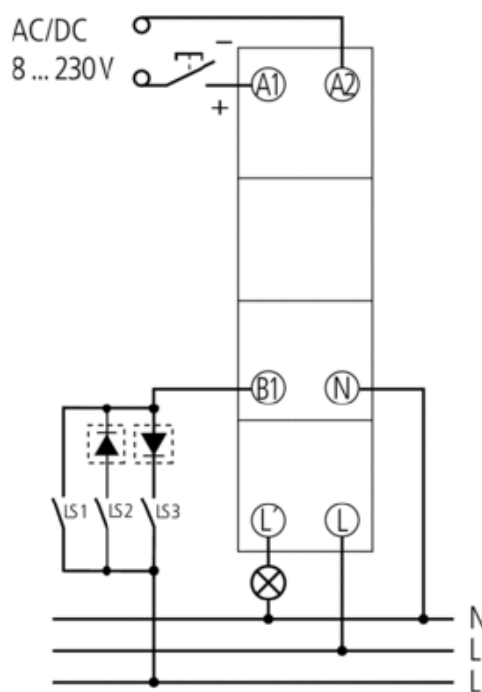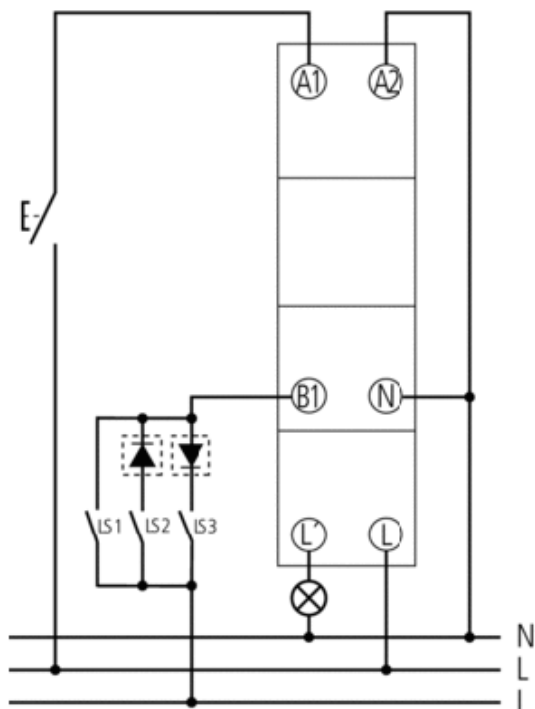

Διαστάσεις

